




GP

GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA A COMBUSTIONE DIRETTA
(MANUALI ED AUTOMATICI)





DIRECT COMBUSTION MOBILE SPACE HEATERS (MANUAL AND AUTOMATIC)

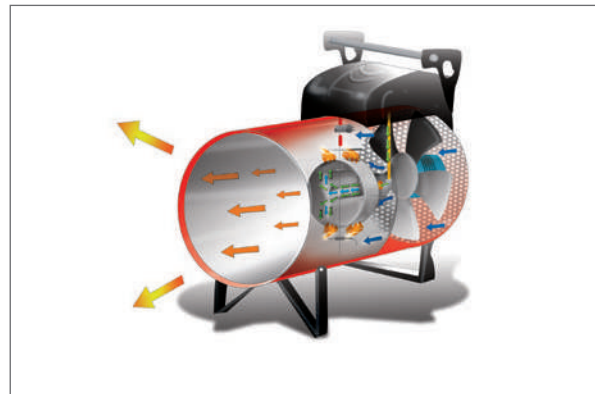GP - GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA A COMBUSTIONE DIRETTA (MANUALI ED AUTOMATICI)







- Bruciatore di GPL incorporato
 - Termostato di sicurezza
 - Controllo con termocoppia e valvola gas (M)
 - Controllo elettronico di fiamma con rilevazione a ionizzazione (A)
 - Cavo alimentazione elettrica con spina l= 1,5 m
 - Accensione manuale con sistema piezo-elettrico (M)
 - Presa per collegamento a termostato, umidostato o timer (A)
 - Controllo di bassa tensione di alimentazione (GP105A)
 - Conforme alle normative UNI EN 1596:2008
- Built-in LPG burner
 - Safety thermostat
 - Thermal flame detector (M)
 - Electronic flame-control by an ionisation electrode (A)
 - Power cord with plug l= 1,5 m
 - Piezoelectric ignition (M)
 - Set to be connected to a thermostat or a humidistat or a timer (A)
 - Low supply voltage control (GP105A)
 - Conforms to norms UNI EN 1596:2008



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES


| TUBO GAS CON RACCORDI (1,5 m) GAS HOSE WITH CONNECTIONS (1,5 m) | RIDUTTORI DI PRESSIONE PRESSURE REDUCERS | | | |
|---|---|--------------------|---|--|
|  |  | A | Mod. GP 10 Tipo/Type Fisso/Fix Cod. T30338-D | bar 0,3 |
| |  | B | Mod. GP 18 Tipo/Type Regolabile/Adjust. Cod. T30340-D | bar 0,7÷0,3 |
| |  | C | Mod. GP 30 - GP 45 - GP 65 - GP 85 - GP 105 Tipo/Type Regolabile/Adjust. Cod. T30332-D | bar 1,5÷0,4 |
| Cod. I40554 | ADATTATORI ADAPTORS | | | |
| | 1 - Paese/Country | 2 - Paese/Country | 3 - Paese/Country | 4 - Paese/Country |
| | AT/BG/CY/DK/DE/EE/LT/LV/MK/MT/RO/TR/NL/RU | NL | IT/GR/AL | BE/CZ/ES/FR/HR/HU/LU/PL/PT/SI/SK/MA/RU |
| | Cod. T30528 | Cod. T30529 | Cod. T30527 | |

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

| TERMOSTATO AMBIENTE +5/+30°C CON CAVO L=10 m E SPINA 90° ROOM THERM. +5/+30°C CABLE 10 m, PLUG 90° | TERMOSTATO AGRICOLTURA/CANTIERE -5/+50°C CON CAVO L=10 m E SPINA 90° HEAVY DUTY THERM. -5/+50°C CABLE 10 m, PLUG 90° | TUBO GAS CON RACCORDI (3 m) GAS HOSE WITH CONNECTIONS (3 m) |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Mod. Automatic Cod. 02AC581 | Mod. Automatic Cod. 02AC582 | Mod. GP 30 - GP 45 - GP 65 - GP 85 GP 105 Cod. 03AC511 |
| VALVOLA DI SICUREZZA STOP GAS STOP GAS VALVE | ADATTATORI PER REGOLATORE LPG ADAPTORS | KIT CARRELLO TROLLEY KIT |
|  |  |  |
| Mod. GP 10 - GP 18 Cod. 03AC503 | A - Paese/Country NO/SE/USA/CA/MEX/ AUS/NZ/RA Cod. 03AC508 | Mod. GP 30 - GP45 - GP65 Cod. 03AC501 |
| | B - Paese/Country GB/FI/IS Cod. 03AC507 | |
| Mod. GP 30 - GP 45 - GP 65 - GP 85 GP 105 Cod. 03AC504 | C - Paese/Country BR Cod. 03AC509 | Mod. GP 85 Cod. 03AC502 |
| | D - Paese/Country CH/NL Cod. 03AC510 | |

GP - GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA A COMBUSTIONE DIRETTA (MANUALI ED AUTOMATICI) DIRECT COMBUSTION MOBILE SPACE HEATERS (MANUAL AND AUTOMATIC)

| MOD | PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE | | | | IMBALLO PACKAGING | | | |
|-------------|--|------|------|-----------|----------------------|------|------|-------------|
| | A | B | C | Netto/Net | X | Y | H | Lordo/Gross |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
| GP 10 M | 367 | 180 | 280 | 5 | 392 | 277 | 217 | 6 |
| GP 18 M | 425 | 180 | 280 | 5,5 | 447 | 277 | 217 | 6,5 |
| GP 30 M - A | 505 | 277 | 511 | 10 | 542 | 387 | 315 | 11 |
| GP 45 M - A | 575 | 277 | 511 | 12 | 610 | 387 | 315 | 13 |
| GP 65 M - A | 580 | 317 | 538 | 14 | 632 | 432 | 350 | 15 |
| GP 85 M - A | 700 | 317 | 538 | 16 | 732 | 432 | 350 | 17 |
| GP 105 A | 835 | 438 | 606 | 26 | 845 | 460 | 470 | 29 |

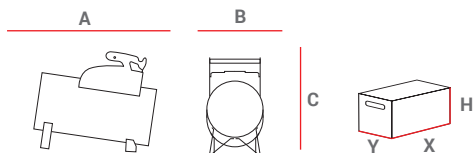

VERSIONE MANUALE / MANUAL VERSION

| | | GP 10M | GP 18M | GP 30M | GP 45M | GP 65M | GP 85M |
|--|--------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| codice - code | | 03GP101 | 03GP102 | 03GP103 | 03GP104 | 03GP105 | 03GP106 |
| potenza term. nominale max max rated heat power | Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h] | 10,7 9.200 - 36.510 | 18,58 15.975 - 63.400 | 31,4 27.000 - 107.140 | 46,73 40.180 - 159.450 | 66,25 56.965 - 226.055 | 84,81 72.925 - 289.385 |
| potenza term. nominale min min rated heat power | Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h] | 10,7 9.200 - 36.510 | 11,3 9.715 - 38.560 | 15,08 12.965 - 51.455 | 22,76 19.570 - 77.660 | 32,33 27.800 - 110.315 | 40,95 35.210 - 139.730 |
| consumo gas max max fuel consumption | [kg/h] | 0,653 | 1,213 | 2,014 | 2,979 | 4,268 | 5,53 |
| consumo gas min min fuel consumption | [kg/h] | 0,653 | 0,744 | 1,004 | 1,454 | 2,097 | 2,458 |
| pressione gas gas pressure | [bar] | 0,3 | 0,7÷0,3 | 1,5÷0,4 | 1,5÷0,4 | 1,5÷0,4 | 1,5÷0,4 |
| rendimento heat efficiency | [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| portata d'aria - air flow | [m³/h] | 420 | 520 | 1.100 | 1.250 | 1.950 | 2.550 |
| temperatura aria air temperature | a 20°C [°C] | 35 | 35 | 49 | 62 | 87 | 65 |
| potenza elettrica power consumption 230V | [W] | 46 | 50 | 90 | 112 | 140 | 240 |
| alimentazione elettrica electrical power | [V - ph - Hz] | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50/60 | 230 - 1 - 50/60 | 230 - 1 - 50/60 | 230 - 1 - 50 |
| quantità per pallet pallet quantities | [pz - pcs] | 72 | 72 | 36 | 24 | 24 | 18 |

VERSIONE AUTOMATICA / AUTOMATIC VERSION

| | | GP 30A | GP 45A | GP 65A | GP 85A | GP 105A |
|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| codice - code | | 03GP153 | 03GP154 | 03GP155 | 03GP156 | 03GP157 |
| potenza term. nominale max max rated heat power | Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h] | 31,4 27.000 - 107.140 | 46,73 40.180 - 159.450 | 66,25 56.965 - 226.055 | 84,81 72.925 - 289.385 | 108,71 93.590 - 371.390 |
| potenza term. nominale min min rated heat power | Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h] | 15,08 12.965 - 51.455 | 22,76 19.570 - 77.660 | 32,33 27.800 - 110.315 | 40,95 35.210 - 139.730 | 48,81 41.970 - 166.545 |
| consumo gas max - max fuel consumption | [kg/h] | 2,014 | 2,979 | 4,268 | 5,53 | 6,899 |
| consumo gas min - min fuel consumption | [kg/h] | 1,004 | 1,454 | 2,097 | 2,458 | 3,094 |
| pressione gas - gas pressure | [bar] | 1,5÷0,4 | 1,5÷0,4 | 1,5÷0,4 | 1,5÷0,4 | 1,5÷0,4 |
| rendimento - heat efficiency | [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| portata d'aria - air flow | [m³/h] | 1.100 | 1.250 | 1.950 | 2.550 | 3.700 |
| temperatura aria - air temperature | a 20°C [°C] | 49 | 62 | 87 | 65 | 71 |
| potenza elettrica power consumption 230V | [W] | 90 | 112 | 140 | 240 | 400 |
| alimentazione elettrica - electrical power | [V - ph - Hz] | 230 - 1 - 50/60 | 230 - 1 - 50/60 | 230 - 1 - 50/60 | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 |
| quantità per pallet - pallet quantities | [pz - pcs] | 36 | 24 | 24 | 18 | 12 |



GW

GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA AD IRRAGGIAMENTO/CONVEZIONE
MOBILE SPACE HEATERS BY RADIATION/CONVECTION

GW - GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA AD IRRAGGIAMENTO/CONVEZIONE MOBILE LPG SPACE HEATERS BY RADIATION/CONVECTION

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Autonomi: non necessitano di energia elettrica ● Bruciatore di GPL incorporato ● Controllo con termocoppia e valvola gas ● Dispositivo anti ribaltamento ● Accensione manuale con sistema piezo-elettrico | <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Stand-alone: no electricity required</i> ● <i>Built-in LPG burner</i> ● <i>Thermal flame detector</i> ● <i>Anti roll-over protection system</i> ● <i>Piezoelectric ignition</i> |
|---|--|




ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

| TUBO GAS CON RACCORDI (5 m) GAS HOSE WITH CONNECTIONS (5 m) | RIDUTTORI DI PRESSIONE PRESSURE REDUCERS | VALVOLA DI SICUREZZA STOP GAS STOP GAS VALVE | |
|--|---|---|--|
| | | | |
| ADATTATORI ADAPTORS | | | |
| 1 - Paese/Country | 2 - Paese/Country | 3 - Paese/Country | 4 - Paese/Country |
| AT/BG/CY/DK/DE/EE/LT/LV/ MK/MT/RO/TR/NL/RU | NL | IT/GR/AL | BE/CZ/ES/FR/HR/HU/LU/PL/PT/SI/SK/ MA/RU |

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

| ADATTATORI PER REGOLATORE LPG ADAPTORS | |
|---|---|
| | A - Paese/Country NO/SE/USA/CA/MEX/ AUS/NZ/RA Cod. 03AC508 |
| | B - Paese/Country GB/FI/IS Cod. 03AC507 |
| | C - Paese/Country BR Cod. 03AC509 |
| | D - Paese/Country CH/NL Cod. 03AC510 |

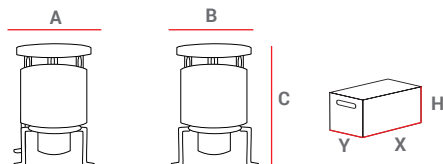

| PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE | | | | | IMBALLO PACKAGING | | | |
|--|------|------|------|-----------|----------------------|------|------|-------------|
| MOD | A | B | C | Netto/Net | X | Y | H | Lordo/Gross |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
| GW 32 | 528 | 528 | 676 | 17 | 450 | 450 | 700 | 18 |

| | | GW 32 |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| codice - code | | 03GW101 |
| potenza term. nominale max max rated heat power | Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h] | 31,4 27.000 - 108.000 |
| potenza term. nominale min min rated heat power | Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h] | 15,08 12.965 - 51.864 |
| consumo gas max max fuel consumption | [kg/h] | 2,13 |
| consumo gas min min fuel consumption | [kg/h] | 1,025 |
| pressione gas gas pressure | [bar] | 1,5±0,4 |
| rendimento heat efficiency | [%] | 100 |
| quantità per pallet pallet quantities | [pz - pcs] | 12 |