

Riscaldatori a infrarossi con un elemento riscaldante aperto


FAIP T



- EFFICIENT HEATING**
IN THE WIND AND COLD WEATHER
- UP TO 20^M**
INSTALLATION HEIGHT
- STAINLESS STEEL REFLECTOR**
- UNIVERSAL**
WIDE RANGE OF MODELS
- UNIQUE**
DEVELOPMENT

I riscaldatori a infrarossi serie T sono potenti riscaldatori a infrarossi con un elemento riscaldante aperto per il riscaldamento diretto in qualsiasi condizione. Gli apparecchi di questa serie sono efficienti anche alle basse temperature e in presenza di vento. Potenti modelli trifase vengono utilizzati per il riscaldamento di locali industriali e di magazzini, officine, hangar, padiglioni fieristici, centri sportivi, aree esterne e cantieri edili. I modelli fino a 2 kW sono spesso utilizzati in verande private, aree aperte di caffè e ristoranti, padiglioni, me anche nei garage e nei locali di servizio. I riscaldatori possono essere installati ad angolo per un riscaldamento uniforme sui diversi lati. Il riflettore in acciaio inossidabile a specchio resistente al calore non si scurisce con il tempo e mantiene la sua efficienza originaria per la sua intera vita utile.

Riscaldamento diretto potente fino a 20 metri di altezza

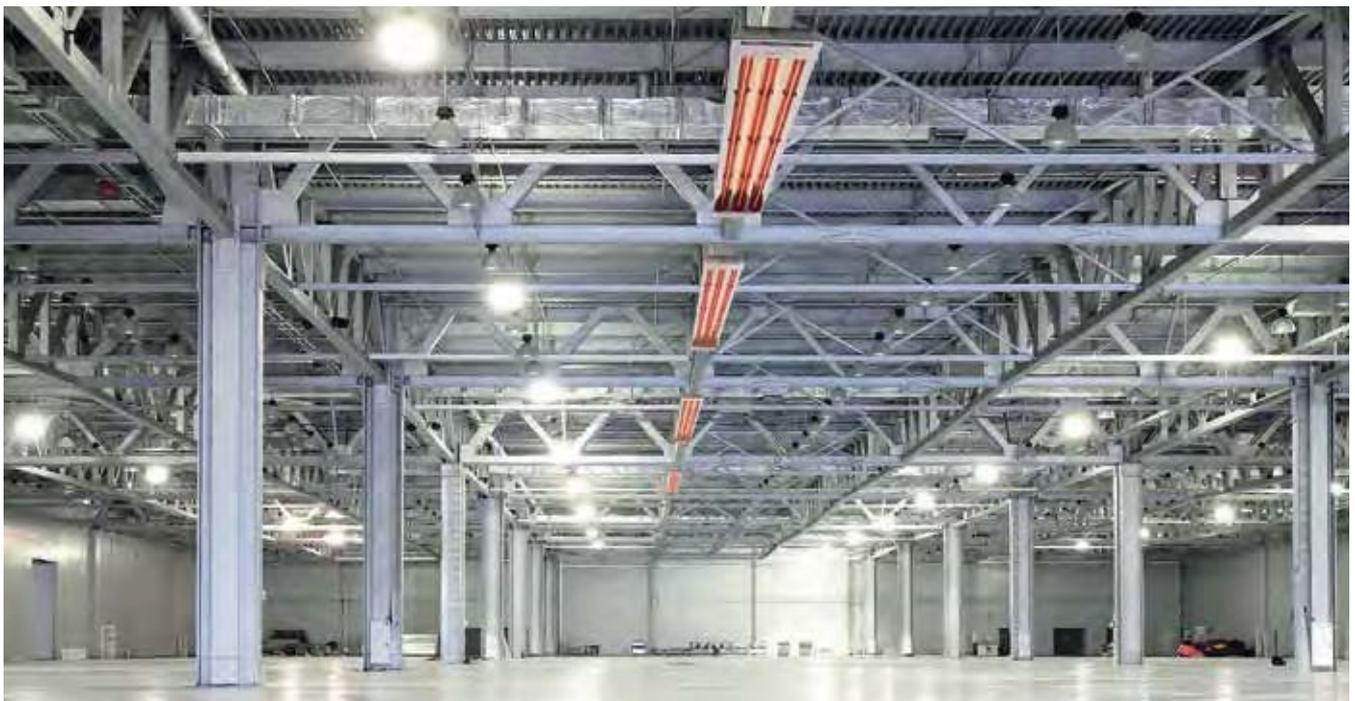

Riflettore incorporato in acciaio inossidabile e resistente al calore per un'efficienza di riscaldamento sempre elevata



Elemento riscaldante affidabile ad alta temperatura



Angolo di installazione per la massima efficienza di riscaldamento



Caratteristiche tecniche



Parametri / modello		BIH-T-1.0-E	BIH-T-1.5-E	BIH-T-2.0-E	BIH-T-3.0	BIH-T-4.5	BIH-T-6.0
Potenza nominale, max	kW	1	1,5	2	3	4,5	6
Tensione di alimentazione	V	230		400			
Corrente nominale max	A	4,4	6,8	8,7	4,4	6,8	8,7
Altezza di installazione	m	2,5 ... 3,5			4 ... 20		
Area di riscaldamento principale / aggiuntiva	m ²	10 / 20	15 / 30	20 / 40	30 / 60	45 / 80	60 / 120
Dimensioni apparecchio (LxHxP)	mm	935 × 45 × 110	1360 × 45 × 110	1735 × 45 × 110	935 × 45 × 305	1360 × 45 × 305	1735 × 60 × 305
Dimensioni pacchetto (LxHxP)	mm	955 × 55 × 130	1380 × 55 × 130	1750 × 55 × 130	955 × 70 × 325	1380 × 75 × 325	1750 × 75 × 325
Peso netto/lordo	kg	1,9 / 2,2	2,8 / 3,2	3,1 / 3,9	5,0 / 5,5	6,8 / 7,5	8,3 / 9,9