



ASPIRATORI INDUSTRIALI

MONOFASE

 **CLEAN**





220 ICLEAN

220 ICLEAN

Tipo di residuo da aspirare	Polveri fini
Potenza e motorizzazione	N°2 By-pass - 2200W
Tipologia filtro	2x Cartucce
Sistema di raccolta	Fusto 20l

220 ICLEAN TOOL

Polveri fini	
N°2 By-pass - 2200W	
2x Cartucce	
Fusto 20l	



S 2M BAG ICLEAN



S 2M ICLEAN

S 2M ICLEAN

Tipo di residuo da aspirare	Polveri fini
Potenza e motorizzazione	N°2 By-pass - 2200W
Tipologia filtro	Cartucce
Sistema di raccolta	Fusto 45l o Longopac



235 ICLEAN

235 ICLEAN

Tipo di residuo da aspirare	Polveri fini
Potenza e motorizzazione	N°2 By-pass - 2200W
Tipologia filtro	2x Cartucce
Sistema di raccolta	Fusto 35l

235 ICLEAN TOOL

Polveri fini	
N°2 By-pass - 2200W	
2x Cartucce	
Fusto 35l	



S 3M BAG ICLEAN



S 3M ICLEAN

S 3M ICLEAN

Tipo di residuo da aspirare	Polveri fini
Potenza e motorizzazione	N°3 By-pass - 3300W
Tipologia filtro	Cartucce
Sistema di raccolta	Fusto 50l o Longopac



222 ICLEAN Ultra

222 ICLEAN Ultra

Tipo di residuo da aspirare	Polveri fini
Potenza e motorizzazione	N°2 By-pass - 2200W
Tipologia filtro	2x Cartucce
Sistema di raccolta	Longopac



350 ICLEAN

350 ICLEAN

Tipo di residuo da aspirare	Polveri fini
Potenza e motorizzazione	N°3 By-pass - 3300W
Tipologia filtro	3x Cartucce
Sistema di raccolta	Fusto 50l

350 ICLEAN D.O.P.

Polveri fini	
N°3 By-pass - 3300W	
3x Cartucce	
Fusto 50l	



333 ICLEAN Ultra

333 ICLEAN Ultra

Tipo di residuo da aspirare	Polveri fini
Potenza e motorizzazione	N°3 By-pass - 3300W
Tipologia filtro	3x Cartucce
Sistema di raccolta	Longopac

SISTEMI FILTRANTI

CLEAN

Grazie a questa tecnologia i modelli dotati di sistema di pulizia assicurano una costante prestazione d'aspirazione garantendo autonomamente la pulizia dei filtri senza alcun intervento da parte dell'operatore e senza interrompere mai l'aspirazione.

L'efficienza filtrante è affidata al nostro sistema brevettato per la pulizia dei filtri che, li mantiene sempre puliti.



SISTEMA BREVETTATO DI
PULIZIA DEI FILTRI

OPZIONI DI PULIZIA

VIBRAZIONE

CLEAN



235 I CLEAN

2 FILTRI




350 I CLEAN

3 FILTRI

SISTEMA I CLEAN

Il ciclo di pulizia del filtro si articola in fasi di interruzione programmata dell'aspirazione di un elemento alla volta. Gli altri componenti filtranti rimangono attivi, garantendo la continuità dell'azione aspirante.

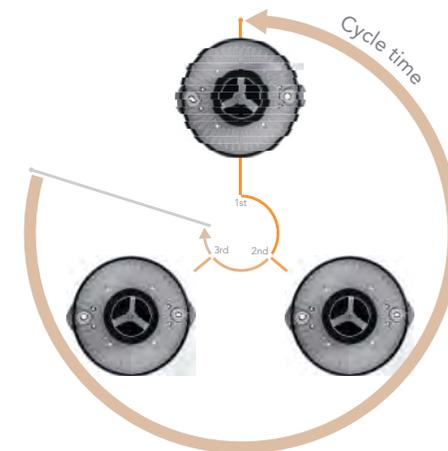

SISTEMA BREVETTATO DI PULIZIA DEL FILTRO A COMPARTIMENTO STAGNO

I filtri vengono completamente chiusi durante la pulizia incrementando notevolmente l'efficacia della stessa.



220 ICLEAN è il partner ideale di tutti i professionisti che necessitano di performance di aspirazione eccellenti e ottime capacità filtranti.

Un concentrato di potenza e affidabilità racchiuse in uno strumento estremamente robusto e dalle dimensioni contenute.

Trova il suo impiego applicativo ideale nell'edilizia, nelle carrozzerie o in qualsiasi settore necessiti di un aspiratore pratico all'uso, di buona manovrabilità per l'aspirazione di polveri fini, sia esso collegato ad elettroutensili, levigatori oppure utilizzato come semplice strumento di lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SLINE ICLEAN

MODELLI	220 ICLEAN 
MOTORIZZAZIONE	n°2 By-pass
POTENZA	2200 W
VOLTAGGIO	230 V
FREQUENZA	50/60 Hz
AMPERAGGIO	9,6 A
PORTATA D'ARIA	340 m³/h
DEPRESSIONE	230 mBar
DIAMETRO BOCCHETTONE	Tangenziale Ø 60 mm
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 400 mm
DIMENSIONI	54x58x85 cm
PESO	36 Kg
SISTEMA FILTRANTE	220 ICLEAN
TIPOLOGIA FILTRO	2x Cartuccia
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	5200 cm²
MEDIA FILTRANTE	HEPA+PTFE
FILTRO SECONDARIO	NO
PULIZIA FILTRO	Automatica
SISTEMA DI RACCOLTA	220 ICLEAN
CAPACITÀ	Fusto 20l





◀ 2 motori di tipo By-pass



◀ Testata con sistema di pulizia del filtro automatica integrata ICLEAN.



◀ Sistema agevole di sgancio del fusto

POLVERI FINI

220 ICLEAN

SLINE

Opzioni di pulizia ▶

VIBRAZIONE
ICLEAN

Disponibile in
versione TOOL ▶

Ingresso di tipo
tangenziale ▶



Il 235 ICLEAN, evoluzione maggiorata rispetto al più contenuto 220 ICLEAN si distingue per maggiori capacità filtranti e maggior capienza.

Il carrello rinforzato rispetto al precedente ne permette l'utilizzo in ambienti industriali con applicazioni più gravose, specialmente quelle riguardanti l'accoppiamento a macchinari che generano maggiori quantità di polvere fine.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SLINE ICLEAN

MODELLI	235 ICLEAN 
MOTORIZZAZIONE	n°2 By-pass
POTENZA	2200 W
VOLTAGGIO	230 V
FREQUENZA	50/60 Hz
AMPERAGGIO	9,6 A
PORTATA D'ARIA	340 m³/h
DEPRESSIONE	230 mBar
DIAMETRO BOCCHETTONE	Tangenziale Ø 60 mm
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 400 mm
DIMENSIONI	65x50x111 cm
PESO	42 Kg
SISTEMA FILTRANTE	235 ICLEAN
TIPOLOGIA FILTRO	2x Cartuccia
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	8000 cm²
MEDIA FILTRANTE	HEPA+PTFE
FILTRO SECONDARIO	NO
PULIZIA FILTRO	Automatica
SISTEMA DI RACCOLTA	235 ICLEAN
CAPACITÀ	Fusto 35l





◀ 2 motori di tipo By-pass



◀ Testata con sistema di pulizia del filtro automatica integrata ICLEAN.



◀ Sistema agevole di sgancio del fusto

Opzioni di pulizia ▶

VIBRAZIONE
■ ICLEAN

Disponibile in
versione TOOL ▶

Ingresso di tipo
tangenziale ▶



Il 350 ICLEAN l'aspiratore monofase 3 motori per eccellenza. Modello più apprezzato da chi ne fa uso nei lavori quotidiani, specialmente nel campo del trattamento delle superfici. Si dimostra il più efficiente aspiratore monofase del mondo per l'aspirazione di polvere fine, derivante da macchine in produzione quali le levigatrici. Il suo campo applicativo non si limita all'edilizia, ma spazia in molteplici settori in cui la polvere fine rappresenta un problema di difficile soluzione per aspiratori industriali convenzionali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SLINE ICLEAN

MODELLI	350 ICLEAN 
MOTORIZZAZIONE	n°3 By-pass
POTENZA	3300 W
VOLTAGGIO	230 V
FREQUENZA	50/60 Hz
AMPERAGGIO	14,4 A
PORTATA D'ARIA	340 m³/h
DEPRESSIONE	510 mBar
DIAMETRO BOCCHETTONE	Tangenziale Ø 60 mm
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 400 mm
DIMENSIONI	80x60x118 cm
PESO	65 Kg
SISTEMA FILTRANTE	350 ICLEAN
TIPOLOGIA FILTRO	2x Cartuccia
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	20500 cm²
MEDIA FILTRANTE	HEPA+PTFE
FILTRO SECONDARIO	NO
PULIZIA FILTRO	Automatica
SISTEMA DI RACCOLTA	350 ICLEAN
CAPACITÀ	Fusto 50l





◀ 3 motori di tipo By-pass



◀ Testata con sistema di pulizia del filtro automatica integrata ICLEAN.



◀ Sistema agevole di sgancio del fusto

Opzioni di pulizia ▶

VIBRAZIONE
ICLEAN

Ingresso di tipo tangenziale ▶



S2M ICLEAN è un aspiratore 2 motori di derivazione diretta 235 ICLEAN, irrobustito con un nuovo carrello e con caratteristiche di grande versatilità e semplicità di utilizzo. Tra gli aspiratori a 2 motori è il più efficace per l'aspirazione di polveri fini, dove si contraddistingue per affidabilità confermandosi come uno dei prodotti migliori presenti sul mercato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SLINE ICLEAN

MODELLI

S 2M ICLEAN 230V ☺

MOTORIZZAZIONE	n°2 By-pass
POTENZA	2400 W
VOLTAGGIO	230 V
FREQUENZA	50/60 Hz
AMPERAGGIO	9,6 A
PORTATA D'ARIA	340 m³/h
DEPRESSIONE	230 mBar
DIAMETRO BOCCHETTONE	Tangenziale Ø 60 mm
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 370 mm
DIMENSIONI	70x54x122 cm
PESO	61 Kg

SISTEMA FILTRANTE

S 2M ICLEAN

TIPOLOGIA FILTRO	2x Cartuccia
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	8000 cm²
MEDIA FILTRANTE	HEPA+PTFE
FILTRO SECONDARIO	NO
PULIZIA FILTRO	Automatica

SISTEMA DI RACCOLTA

S 2M ICLEAN

CAPACITÀ	Fusto 45l
INTERSCAMBIABILITÀ FUSTO LONGOPAC	SI





◀ 2 motori di tipo By-pass



◀ Testata con sistema di pulizia del filtro automatica integrata ICLEAN.



◀ Sistema agevole di sgancio del fusto

POLVERI FINI

S 2M ICLEAN

SLINE

Opzioni di pulizia ▶

VIBRAZIONE

ICLEAN

Ingresso di tipo tangenziale ▶



Sistema di scarico a sacco continuo Longopac® ▶



S3M ICLEAN è un aspiratore 3 motori di derivazione diretta 350 ICLEAN, irrobustito con un nuovo carrello e con caratteristiche di grande versatilità e semplicità di utilizzo. Il campo di applicazione principale rimane l'aspirazione di polveri fini, dove si contraddistingue per efficacia e affidabilità confermandosi come uno dei prodotti migliori presenti sul mercato.

CARATTERISTICHE TECNICHE



MODELLI

S 3M ICLEAN 230V ☺

MOTORIZZAZIONE	n°3 By-pass
POTENZA	3600 W
VOLTAGGIO	230 V
FREQUENZA	50/60 Hz
AMPERAGGIO	14,4 A
PORTATA D'ARIA	510 m³/h
DEPRESSIONE	230 mBar
DIAMETRO BOCCHETTONE	Tangenziale Ø 60 mm
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 370 mm
DIMENSIONI	80x66x142 cm cm
PESO	74 Kg

SISTEMA FILTRANTE

S 3M ICLEAN

TIPOLOGIA FILTRO	3x Cartuccia
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	20000 cm²
MEDIA FILTRANTE	HEPA+PTFE
FILTRO SECONDARIO	NO
PULIZIA FILTRO	Automatica

SISTEMA DI RACCOLTA

S 3M ICLEAN

CAPACITÀ	Fusto 100l
INTERSCAMBIABILITÀ FUSTO LONGOPAC	SI





◀ 3 motori di tipo By-pass



◀ Testata con sistema di pulizia del filtro automatica integrata ICLEAN.



◀ Sistema agevole di sgancio del fusto

POLVERI FINI

S 3M ICLEAN

SLINE

Opzioni di pulizia ▶

VIBRAZIONE
ICLEAN

Ingresso di tipo tangenziale ▶



Sistema di scarico a sacco continuo Longopac® ▶



CLEAN Ultra

Equipaggiati con motorizzazione Bypass e sistema di pulizia I CLEAN, gli aspiratori della linea Ultra presentano i vantaggi di un carrello con ruote maggiorate, unendo la tecnologia Longopac e una pulizia completamente automatica dei filtri. A rafforzare la l'efficienza filtrante, l'installazione di filtri secondari D.O.P. garantisce un nuovo standard per la sicurezza dell'operatore. Analogamente alla linea di aspiratori PULSE, sono muniti di certificazione H CLASS.



CERTIFICATO CLASSE H

ASPIRAZIONE COSTANTE

SENZA SPEGNIMENTO MOTORI DURANTE LA PULIZIA

INTERRUTTORE PULIZIA FORZATA DEI FILTRI

SISTEMA DI RACCOLTA LONGOPAC

RUOTE MAGGIORATE



Sistema di pulizia Multifiltro

222 IClean Ultra

Nr. 2 motori By-pass




HEPA + PTFE

2 FILTRI

333 IClean Ultra

Nr. 3 motori By-pass

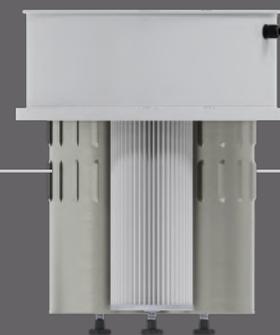

HEPA + PTFE

3 FILTRI

Il modello 222 ICLEAN ULTRA è stato sviluppato come evoluzione del modello 235 ICLEAN.

I vantaggi in termini di prestazione di aspirazione sono evidenti, ma soprattutto la percentuale di filtrazione del materiale aspirato è assoluta rappresentando un'ulteriore sicurezza per gli operatori grazie all'installazione di 2 filtri HEPA D.O.P. secondari. Il rinnovamento del design con l'installazione dei motori della parte bassa posteriore ha permesso l'abbassamento della macchina, facilitandone il trasporto. Il baricentro nella parte bassa rende la macchina stabile negli spostamenti. L'aspirapolvere è in grado di intervenire autonomamente al ripristino della capacità filtrante originaria.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SLINE ICLEAN

MODELLI	222 IClean Ultra 230V 
MOTORIZZAZIONE	n°2 By-pass
POTENZA	2400 W
VOLTAGGIO	230 V
FREQUENZA	50/60 Hz
AMPERAGGIO	9,6 A
PORTATA D'ARIA	340 m³/h
DEPRESSIONE	230 mBar
DIAMETRO BOCCHETTONE	Tangenziale Ø 60 mm
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 370 mm
DIMENSIONI	80x53x118 cm
PESO	67 Kg
SISTEMA FILTRANTE	222 IClean Ultra 230V
TIPOLOGIA FILTRO	2x Cartuccia
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	19.000 cm²
MEDIA FILTRANTE	HEPA+PTFE
FILTRO SECONDARIO	Nr. 2 HEPA+PTFE
PULIZIA FILTRO	Automatica
SISTEMA DI RACCOLTA	222 IClean Ultra 230V
CAPACITÀ	Longopac 20 metri



Protezione filtro per miglioramento efficacia ciclonica e protezione da materiali abrasivi

Pulizia dei filtri completamente automatica di serie



Aspirazione sempre presente ed efficiente

2 filtri a cartuccia HEPA + membrana PTFE




Ingresso delle polveri di tipo tangenziale per maggior separazione di polveri dal filtro



Filtri HEPA D.O.P. secondari per efficienza filtrante assoluta

Sistema di scarico a sacco continuo Longopac®

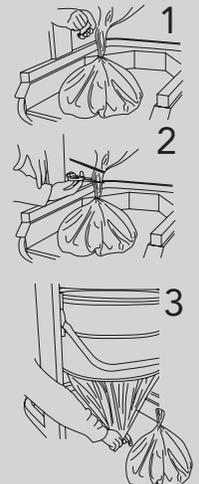

POLVERI FINI

222 ICLEAN Ultra

SLINE

Opzioni di pulizia

VIBRAZIONE
ICLEAN



Il modello 333 ICLEAN ULTRA è stato sviluppato come evoluzione del modello 350 ICLEAN.

I vantaggi in termini di prestazione di aspirazione sono evidenti, ma soprattutto la percentuale di filtrazione del materiale aspirato è assoluta rappresentando un'ulteriore sicurezza per gli operatori grazie all'installazione di 3 filtri HEPA DO.P. secondari. Il rinnovamento del design con l'installazione dei motori della parte bassa posteriore ha permesso l'abbassamento della macchina, facilitandone il trasporto. Il baricentro nella parte bassa rende la macchina stabile negli spostamenti. L'aspirapolvere è in grado di intervenire autonomamente al ripristino della capacità filtrante originaria.

CARATTERISTICHE TECNICHE



MODELLI	333 IClean Ultra 230V ☺
MOTORIZZAZIONE	n°3 By-pass
POTENZA	3300 W
VOLTAGGIO	230 V
FREQUENZA	50/60 Hz
AMPERAGGIO	14,4 A
PORTATA D'ARIA	510 m³/h
DEPRESSIONE	230 mBar
DIAMETRO BOCCHETTONE	Tangenziale Ø 60 mm
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 370 mm
DIMENSIONI	90x55x134 cm
PESO	92 Kg
SISTEMA FILTRANTE	333 IClean Ultra 230V
TIPOLOGIA FILTRO	3x Cartuccia
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	28.500 cm²
MEDIA FILTRANTE	HEPA+PTFE
FILTRO SECONDARIO	Nr. 3 HEPA+PTFE
PULIZIA FILTRO	Automatica
SISTEMA DI RACCOLTA	333 IClean Ultra 230V
CAPACITÀ	Longopac 22 metri



Protezione filtro per miglioramento efficacia ciclonica e protezione da materiali abrasivi

Pulizia dei filtri completamente automatica di serie



Aspirazione sempre presente ed efficiente

3 filtri a cartuccia HEPA + membrana PTFE




Ingresso delle polveri di tipo tangenziale per maggior separazione di polveri dal filtro



Filtri HEPA D.O.P. secondari per efficienza filtrante assoluta

Sistema di scarico a sacco continuo Longopac®

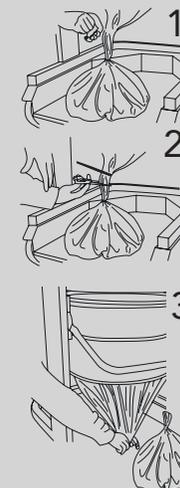

POLVERI FINI

333 ICLEAN Ultra

SLINE

Opzioni di pulizia

VIBRAZIONE
ICLEAN





SEDE PRINCIPALE

Via Monte Santo, 17
24020 Ranica - Bergamo
Italia
Tel +39 035 510228
Mail: info@faip.it

Filiale di BRESCIA

Via Valsaviore, 80/86
25100 Brescia
Italia
Tel. +39 030 310561
Mail: brescia@faip.it

Filiale di CASSANO MAGNAGO

Via Giuseppe di Vittorio, 7
21012 CASSANO MAGNAGO
Varese - Italia
Tel. +39 0331 209315
Mail: varese@faip.it