

INGRESSO POLVERE DI TIPO TANGENZIALE
PER MIGLIOR SEPARAZIONE POLVERI DAL FILTRO

FUSTO, CAMERA FILTRANTE, COPERCHIO
IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER NORMATIVA ATEX

VANO PORTAOGGETTI

VERSIONE STANDARD

SUPERFICIE 13.000 cm²

FILTRI HEPA SECONDARI
(OPTIONAL)

FILTRO PRIMARIO A CARTUCCIA
ALLUMINIZZATO CONDUTTIVO
IN CLASSE M

PROTEZIONE
FILTRO ALETTATA
PER RIDOTTO
INTASAMENTO

VERSIONE MAXI

SUPERFICIE 18.000 cm²

FILTRI HEPA SECONDARI
(OPTIONAL)

FILTRO PRIMARIO A CARTUCCIA
ALLUMINIZZATO CONDUTTIVO
IN CLASSE M

PROTEZIONE
FILTRO ALETTATA
PER RIDOTTO
INTASAMENTO

VENTURI

SISTEMA PULIZIA DEL FILTRO SEMI-AUTOMATICA
A PISTONE PNEU-MECCANICO




SGANCIO DEL FUSTO
DI TIPO RAPIDO



Aspiratore industriale ad aria compressa ideale per le aspirazioni generiche in tutti i settori applicativi.

La sua manovrabilità e le dimensioni ridotte ne permettono lo spostamento anche nei luoghi più difficili da raggiungere

EFFICIENZA LAVORO

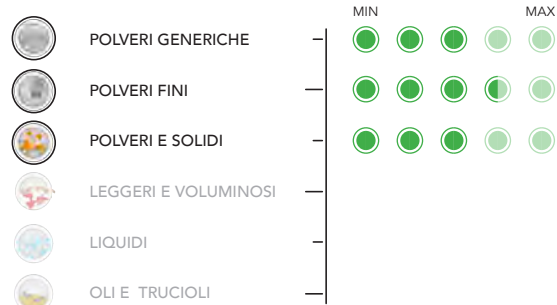

GRADO DI SPECIFICITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

	S PN	S PN MAXI
PRO	At _{Ex} 2-22	At _{Ex} 2-22
UNITÀ DI ASPIRAZIONE	VENTURI	VENTURI
PRESS. DI ALIMENTAZIONE	4 - 6 Bar	4 - 6 Bar
CONSUMO DI ARIA	1500 l/min	1500 l/min
SCUOTIFILTRO	SEMI AUTO	SEMI AUTO
SUPERFICIE FILTRANTE	13000 Cm ²	18000 Cm ²
FILTRAZIONE STANDARD	M	M
FILTRAZIONE OPZIONALE	M + HEPA	M + HEPA
PORTATA D'ARIA	380 m3/h	380 m3/h
DEPRESSIONE 4 BAR	280 mBar	280 mBar
DEPRESSIONE 6 BAR	380 mBar	380 mBar
CAPIENZA	50 L	50 L
DIMENSIONI	80X60 h 115 cm	80X60 h 125 cm
PESO	64 Kg	64 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

	SP N MAXI
PRO	At _{Ex} 21
UNITÀ DI ASPIRAZIONE	VENTURI
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE	4 - 6 Bar
CONSUMO DI ARIA	1500 l/min
SCUOTIFILTRO	SEMI AUTO
SUPERFICIE FILTRANTE	18000 Cm ²
FILTRAZIONE STANDARD	M
FILTRAZIONE OPZIONALE	M + HEPA
PORTATA D'ARIA	380 m3/h
DEPRESSIONE MAX	280 mBar
DEPRESSIONE VALVOLA	380 mBar
CAPIENZA	50 L
DIMENSIONI	80X60 h 125 cm
PESO	64 Kg

PRO PN BAG At_{Ex} 2-22 At_{Ex} 21

INGRESSO POLVERE DI TIPO TANGENZIALE
PER MIGLIOR SEPARAZIONE POLVERI DAL FILTRO

VANO PORTAOGGETTI

RUOTE POSTERIORI MAGGIORATE

FUSTO, CAMERA FILTRANTE, COPERCHIO
IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER NORMATIVA ATEX

SISTEMA DI RACCOLTA
A SACCO CONTINUO LONGOPAC® 22 METRI



VENTURI




SISTEMA PULIZIA DEL FILTRO SEMI-AUTOMATICA
A PISTONE PNEU-MECCANICO



FILTRI HEPA SECONDARI
(OPTIONAL)


FILTRO PRIMARIO A CARTUCCIA
ALLUMINIZZATO CONDUTTIVO
IN CLASSE M

PROTEZIONE
FILTRO ALETTATA
PER RIDOTTO
INTASAMENTO



Aspiratore industriale ad aria compressa ideale per l'aspirazione di polveri equipaggiato con sistema di raccolta Longopac®. Lo smaltimento del materiale aspirato è agevolato dall'utilizzo dei sacchi di raccolta, che, una volta sigillati, non permettono la dispersione di particelle contaminanti nell'ambiente, rappresentando una sicurezza ulteriore per la salute dell'operatore.

EFFICIENZA LAVORO

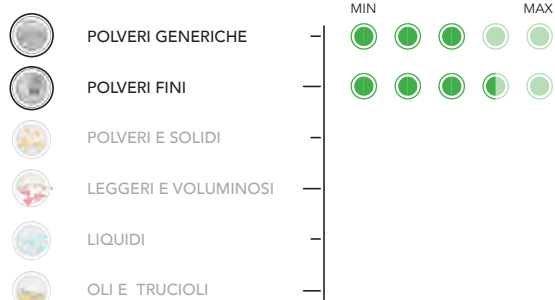

GRADO DI SPECIFICITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRO	PN BAG At _{Ex} 2-22
UNITÀ DI ASPIRAZIONE	VENTURI
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE	4 - 6 Bar
CONSUMO DI ARIA	1500 l/min
SCUOTIFILTRO	SEMI AUTO
SUPERFICIE FILTRANTE	18000 Cm ²
FILTRAZIONE STANDARD	M
FILTRAZIONE OPZIONALE	M + HEPA
PORTATA D'ARIA	380 m ³ /h
DEPRESSIONE 4 BAR	280 mBar
DEPRESSIONE 6 BAR	380 mBar
SISTEMA DI RACCOLTA	LONGOPAC®
DIMENSIONI	80X60 h 155 cm
PESO	87 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE


PRO	PN BAG MAXI At _{Ex} 21
UNITÀ DI ASPIRAZIONE	VENTURI
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE	4 - 6 Bar
CONSUMO DI ARIA	1500 l/min
SCUOTIFILTRO	SEMI AUTO
SUPERFICIE FILTRANTE	18000 Cm ²
FILTRAZIONE STANDARD	M
FILTRAZIONE OPZIONALE	M + HEPA
PORTATA D'ARIA	380 m ³ /h
DEPRESSIONE MAX	280 mBar
DEPRESSIONE VALVOLA	380 mBar
CAPICENZA	LONGOPAC®
DIMENSIONI	80X60 h 155 cm
PESO	64 Kg

VOLTAGGI DISPONIBILI 100 V / 60 HZ 110 V / 50 HZ 120 V / 60 HZ 220 V / 60 HZ



Aspiratori industriali alimentati ad aria compressa dalle caratteristiche filtranti superiori ideali per tutte le applicazioni in cui vi sono grandi quantità di polvere da rimuovere in qualsiasi contesto industriale o processo produttivo, riducendo i tempi dedicati alla pulizia e beneficiando di ambienti totalmente depolverizzati.

EFFICIENZA LAVORO

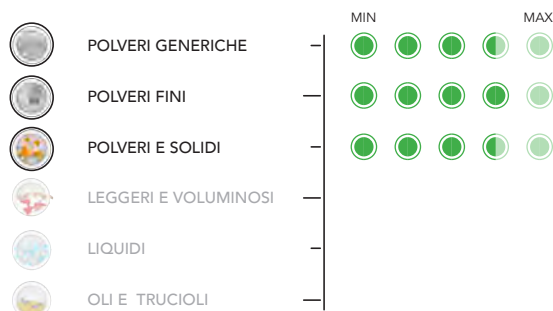

GRADO DI SPECIFICITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

	SD PN AtEx 2-22
PRO	
UNITÀ DI ASPIRAZIONE	VENTURI
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE	4 - 6 Bar
CONSUMO DI ARIA	1500 l/min
SCUOTIFILTRO	SEMI AUTO
SUPERFICIE FILTRANTE	22000 Cm ²
FILTRAZIONE STANDARD	M
FILTRAZIONE OPZIONALE	M + HEPA
PORTATA D'ARIA	380 m ³ /h
DEPRESSIONE 4 BAR	280 mBar
DEPRESSIONE 6 BAR	380 mBar
CAPIENZA	75 L
DIMENSIONI	80X60 h 155 cm
PESO	72 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

	SD PN MAXI AtEx 21
PRO	
UNITÀ DI ASPIRAZIONE	VENTURI
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE	4 - 6 Bar
CONSUMO DI ARIA	1500 l/min
SCUOTIFILTRO	SEMI AUTO
SUPERFICIE FILTRANTE	22000 Cm ²
FILTRAZIONE STANDARD	M
FILTRAZIONE OPZIONALE	M + HEPA
PORTATA D'ARIA	380 m ³ /h
DEPRESSIONE MAX	280 mBar
DEPRESSIONE VALVOLA	380 mBar
CAPIENZA	75 L
DIMENSIONI	80X60 h 155 cm
PESO	72 Kg

STRUTTURA PORTANTE RINFORZATA

VANO PORTAOGGETTI

INGRESSO POLVERE DI TIPO TANGENZIALE
PER MIGLIOR SEPARAZIONE POLVERI DAL FILTRO

FUSTO, CAMERA FILTRANTE, COPERCHIO
IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER NORMATIVA ATEX

FILTRI HEPA SECONDARI
(OPTIONAL)

FILTRO PRIMARIO A CARTUCCIA
ALLUMINIZZATO CONDUTTIVO
IN CLASSE M

PROTEZIONE
FILTRO ALETTATA
PER RIDOTTO
INTASAMENTO



VENTURI




SISTEMA PULIZIA DEL FILTRO SEMI-AUTOMATICA
A PISTONE PNEU-MECCANICO



SISTEMA DI SOLLEVAMENTO DEL FUSTO
TELESCOPICO ESTREMAMENTE ROBUSTO

Aspiratori industriali alimentati ad aria compressa adatti all'aspirazione di polveri o solidi ideali nell'industria in quanto caratterizzati da una costruzione ideata per rispondere alle esigenze di solidità e robustezza. Il sistema di sollevamento del fusto è stato concepito per aspirare e riempire i contenitori con materiale pesante in modo da garantire un'ottima affidabilità nel tempo.

EFFICIENZA LAVORO

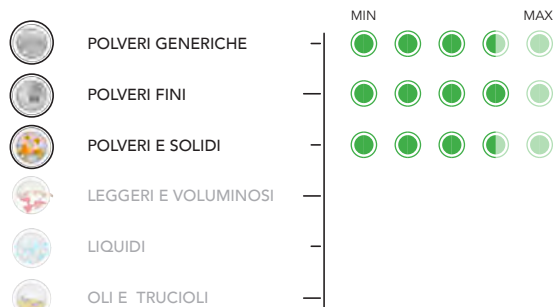

CARATTERISTICHE TECNICHE

	D 11 PN At _{Ex} 2-22
UNITÀ DI ASPIRAZIONE	VENTURI
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE	4 - 6 Bar
CONSUMO DI ARIA	1500 l/min
SCUOTIFILTRO	SEMI AUTO
SUPERFICIE FILTRANTE	22000 Cm ²
FILTRAZIONE STANDARD	M
FILTRAZIONE OPZIONALE	M + HEPA
PORTATA D'ARIA	380 m ³ /h
DEPRESSIONE 4 BAR	280 mBar
DEPRESSIONE 6 BAR	380 mBar
CAPIENZA	75 L
DIMENSIONI	80X60 h 150 cm
PESO	115 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

	D 11 PN MAXI At _{Ex} 21
UNITÀ DI ASPIRAZIONE	VENTURI
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE	4 - 6 Bar
CONSUMO DI ARIA	1500 l/min
SCUOTIFILTRO	SEMI AUTO
SUPERFICIE FILTRANTE	22000 Cm ²
FILTRAZIONE STANDARD	M
FILTRAZIONE OPZIONALE	M + HEPA
PORTATA D'ARIA	380 m ³ /h
DEPRESSIONE MAX	280 mBar
DEPRESSIONE VALVOLA	380 mBar
CAPIENZA	75 L
DIMENSIONI	80X60 h 150 cm
PESO	115 Kg

GRADO DI SPECIFICITÀ

VOLTAGGI DISPONIBILI 100 V / 60 HZ 110 V / 50 HZ 120 V / 60 HZ 220 V / 60 HZ

STRUTTURA PORTANTE RINFORZATA

INGRESSO DEL MATERIALE PRIVO DI MECCANISMI
SOGGETTA BLOCCAGGIO

VANO PORTAOGGETTI

SISTEMA SVUOTAMENTO DEI LIQUIDI
CON INVERSIONE DI FLUSSO

FILTRO PER POLVERI A CARTUCCIA
ALLUMINIZZATO CONDUTTIVO
IN CLASSE M SEMPRE MONTATO

PROTEZIONE
FILTRO ALETTATA
PER RIDOTTO
INTASAMENTO



VENTURI



SISTEMA PULIZIA DEL FILTRO SEMI-AUTOMATICA
A PISTONE PNEU-MECCANICO



SISTEMA DI SOLLEVAMENTO DEL FUSTO
TELESCOPICO ESTREMAMENTE ROBUSTO



Il modello 11 PN OIL è un aspiratore ad aria compressa disegnato per rispondere alle esigenze di aspirazione di liquidi e solidi in grado di separare la parte liquida da quella solida grazie ad un cestello grigliato in acciaio INOX, effettuando una macro-filtrazione dei materiali.

Questo modello è provvisto di un sistema di espulsione dei liquidi mediante inversione di flusso che permette in modo estremamente semplice e veloce di svuotare il fusto di raccolta dei liquidi aspirati

EFFICIENZA LAVORO

	MIN				MAX
 POLVERI GENERICHE					
 POLVERI FINI					
 POLVERI E SOLIDI					
 LEGGERI E VOLUMINOSI					
 LIQUIDI					
 OLI E TRUCIOLI					

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRO

11 PN OIL

UNITÀ DI ASPIRAZIONE	VENTURI
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE	4 - 6 Bar
CONSUMO DI ARIA	1500 l/min
ESPULSIONE LIQUIDI	INVERSIONE FLUSSO
SCUOTIFILTRO	SEMI AUTO
CLASSE DI FILTRAZIONE	M
PORTATA D'ARIA	380 m3/h
DEPRESSIONE 4 BAR	280 mBar
DEPRESSIONE 6 BAR	380 mBar
CAPENZA	100 L
DIMENSIONI	80X60 h 150 cm
PESO	115 Kg

GRADO DI SPECIFICITÀ