

IDROPULTRICI



JOLLY IP
INTERPUMP

Robusta
Professionale
Conveniente

SERIE PROFESSIONALE AD ACQUA CALDA



ROBUSTA:

un progetto semplice e proprio per questo funzionale ed affidabile. Ogni componente è stato scelto per affrontare lavori gravosi e continuativi. La pompa INTERPUMP rende la macchina il top della funzionalità ed affidabilità.

PROFESSIONALE:

la scelta di montare POMPA in linea PROFESSIONALE INTERPUMP con pistoni pre-lubrificati in ceramica e testata in ottone a 1450 GIRI AL MINUTO, consente una maggior durata della macchina anche a servizio continuativo. La CALDAIA di tipo verticale è ad alto rendimento ed autopulente. La pompa del gasolio ed il bruciatore Sono azionati da un motore indipendente. Diversi componenti meccanici ed elettronici garantiscono la massima sicurezza in ogni situazione di lavoro.

CONVENIENTE:

linea nuova, moderna e funzionale con un'attenzione alle dimensioni contenute ed al rapporto prestazioni / prezzo formidabile. L'utilizzo di componentistica di alto livello e la semplicità del progetto rende l'assistenza e la manutenzione semplice e veloce.

POMPA PROFESSIONALE "INTERPUMP" TOP DELLA GAMMA



PLUS DELLA SERIE JOLLY

Pompa INTERPUMP 1450 rpm
Total Stop Temporizzato
Motore bruciatore autonomo
Telaio in acciaio su 4 ruote grandi
Caldaia in acciaio inox

Di serie

- Tubo per alta pressione ed alta temperatura da mt. 10.
- Attacchi rapidi
- Portagomma
- Pistola con dispositivo blocco di sicurezza
- Lancia mt. 1,20 con impugnatura termo-isolante
- Ghiera per adduzione detergente
- Ugello Power Inox



OPTIONAL :



Kit sabbiante




Ugello rotante



Anticalcare



Avvolgitubo

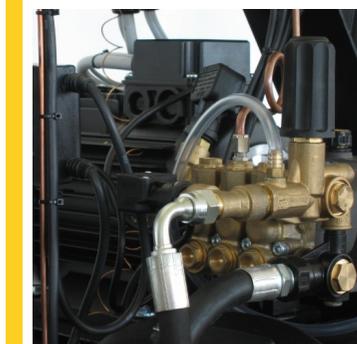

SEDE

Via Monte Santo 17 - 24020 Ranica (BG) Italy
Tel: +39 035-510.228 - Fax +39 035-51.35.54
Sito : www.faip.it Email : info@faip.it

FILIALI

BRESCIA - Via Valsaviore 80-86
C. MAGNAGO - Via G. di Vittorio 7

Tel.: 030-31.05.61
Tel.: 0331-209315

brescia@faip.it
varese@faip.it

DESCRIZIONE TECNICA		JOLLY 140	JOLLY 185	JOLLY 200
PRESSIONE REGOLABILE	BAR	140	185	200
PORTATA ACQUA	Lt/Min	10	12	15
TEMPERATURA MAX	°C	140	140	140
TENSIONE	V/Hz	230 / 50	400 / 50	400 / 40
POTENZA ASSORBITA MAX	Kw	3	5,5	7,5
SERBATOIO DETERGENTE	Lt.	8	8	8
SERBATOIO GASOLIO	Lt.	15	15	15
DIMENSIONI - PESO	Cm / Kg	88x59x80 / 118	88x59x80 / 118	88x59x80 / 122