

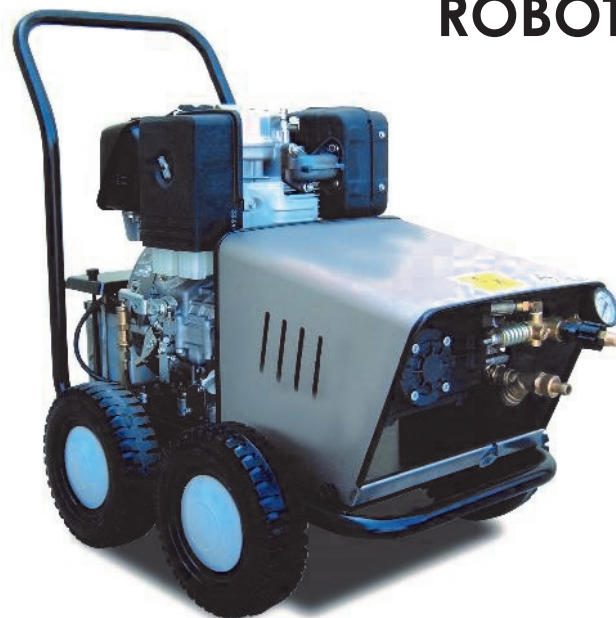



ROBOT E ROBOTINA



AUTONOME
PROFESSIONALI
PRATICHE

SERIE AUTONOME AD ACQUA FREDDA



PROFESSIONALI: la scelta di montare la POMPA in linea della INTERPUMP con pistoni pre-lubrificati in ceramica e testata in ottone a 1450 GIRI AL MINUTO, consente una maggior durata della macchina anche a servizio continuativo. Il telaio realizzato con scocca in acciaio e cofano in inox la rende ideale anche per i cantieri edili

PRATICHE : una linea nuova, moderna e funzionale con un'attenzione alle dimensioni contenute ed al rapporto prestazioni / prezzo formidabile. L'utilizzo di componenti standard di alto livello e la semplicità del progetto rende l'assistenza e la manutenzione semplice e veloce.

AUTONOME: un progetto semplice e proprio per questo funzionale ed affidabile. Ogni componente è stato scelto per affrontare lavori gravosi e continuativi




ROBOTTINA



Telaio in acciaio verniciato nero;
Pompa INTERPUMP a 3 pistoni in ceramica con sistema biella – manovella;
Motore endotermico a benzina, monocilindrico, quattro tempi
Modello HONDA GX 160 5 HP con riduttore numero di giri,
Avviatore a strappo auto avvolgente e sensore mancanza olio;
Deceleratore per la riduzione del numero di giri motore in fase "by pass";
Comando a distanza by pass;

Di serie
Tubo a.p. R1 da mt. 10
Pistola professionale
Lancia atermica cm 120
Ugello acqua in acciaio inox

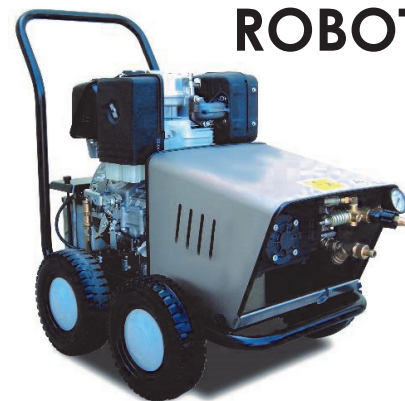

ROBOT

Motore monocilindrico raffreddato ad aria con avviamento a strappo da 13HP (Honda GX 390)

Pompa professionale INTERPUMP con pistoni in ceramica.
Valvola bypass
Dispositivo per la decelerazione all'abbandono della lancia
Manometro
Carrello in acciaio verniciato
Cofanatura in acciaio inox
Quattro elementi antivibranti

Robusto Telaio in acciaio
Cofano in acciaio inox
Grandi ruote gommate

Avviamento elettrico di serie per motori Diesel.
Avviamento elettrico optional per motori a benzina.



Di serie
Tubo a.p. R1 da mt. 10
Pistola professionale
Lancia atermica cm 120
Ugello acqua in acciaio inox



PRODOTTO ITALIANO



SEDE

Via Monte Santo 17 - 24020 Ranica (BG) Italy
 Tel: +39 035-510.228 - Fax +39 035-51.35.54
 Sito : www.faip.it Email : info@faip.it

FILIALI

BRESCIA - Via Valsaviore 80-86
 C. MAGNAGO - Via G. di Vittorio 7

Tel.: 030-31.05.61
 Tel.: 0331-209315

brescia@faip.it
 varese@faip.it

DESCRIZIONE TECNICA		ROBOT 180/18	ROBOT 250/15	ROBOT 200/21	ROBOTTINA 150/10
PRESSIONE LAVORO	BAR	180	250	200	150
PORTATA ACQUA	Lt/Min	18	15	21	10
POTENZA MOTORE	HP	9,0	13,0	9,0	5,0
DIMENSIONI	CM	90 x 55 x 75	90 x 55 x 75	90 x 55 x 75	55X50X85
PESO	KG	115	115	115	50
MOTORE		Diesel	Benzina	Benzina	Benzina