



SOLUZIONI
DI PULIZIA
PER **INTERNI**

SOLUZIONI
DI PULIZIA
PER **ESTERNI**

SOLUZIONI DI
PULIZIA PER
**PANNELLI SOLARI
E FOTOVOLTAICI**

SOLUZIONI
DI PULIZIA
PER **TRASPORTI**

LINEA ESTERNI KIT **OSMO** FAIP

- PULIZIA PANNELLI SOLARI
- PULIZIA VETRATE



FAIP SRL

Via Monte Santo, 17 - 24020 - Ranica - Bergamo - Italy

Phone +39 035 510228 - Fax +39 035 513800

info@faip.it - www.faip.it

CON LEGGEREZZA PORTIAMO IN ALTO LA CULTURA DELL'ACQUA

OSMO FAIP



FACILE, COMODO, PRONTO ALL'USO

Kit per la pulizia con acqua pura di piccoli impianti solari e FV e vetrate esterne fino a 10 metri.

Facile, efficace e versatile, per una pulizia immediata ed ecologica delle superfici, senza lasciare tracce o aloni.


Il kit è composto da:

- **bombola con resine**
- **tubo con raccorderia**
- **asta telescopica in alluminio**
- **snodo**
- **spazzola con setole**

ACCESSORI SU RICHIESTA

- **SACCO RESINE:** ricarica di resine da 25 litri
- **MISURATORE TDS:** strumento utile per misurare il residuo fisso dell'acqua utilizzata, ossia i solidi totali disciolti (ppm)

OSMO PLUS FAIP

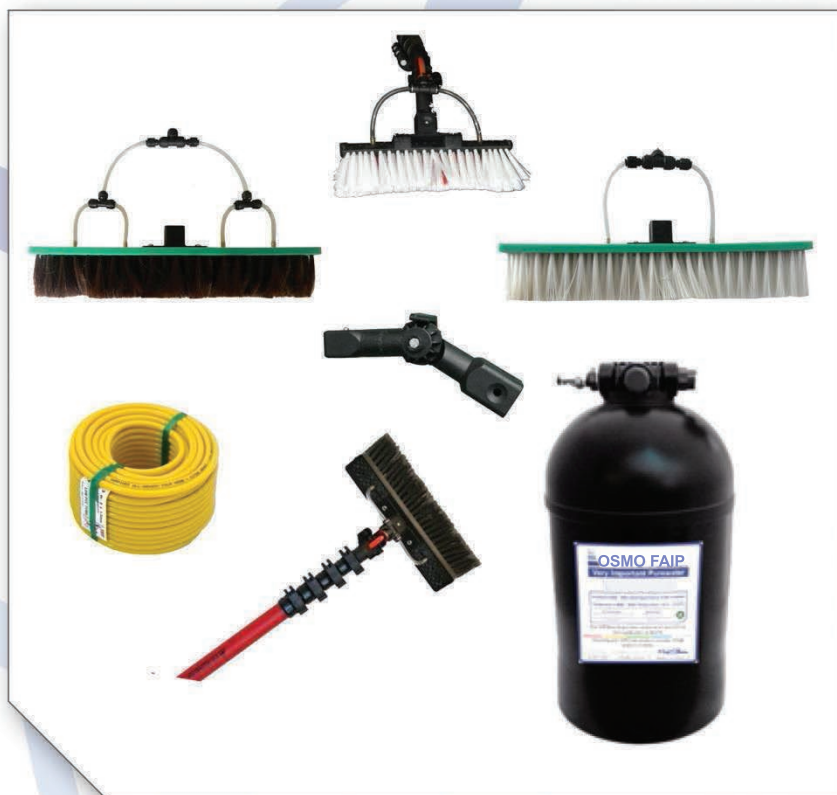

FACILE, COMODO, PRONTO ALL'USO

Kit per la pulizia con acqua pura di impianti solari e fv dai 10 ai 50 kw e vetrate esterne fino a 8 metri.

Facile, efficace e versatile, per una pulizia immediata ed ecologica delle superfici, senza lasciare tracce o aloni.

Il kit è composto da:

- **bombola con resine**
- **tubo con raccorderia 30 m**
- **asta telescopica ibrida carbonio e fibra di vetro**
- **snodo**
- **spazzola con setole naturali + spazzola in nylon + spazzola standard**

ACCESSORI SU RICHIESTA

- **SACCO RESINE:** ricarica di resine da 25 litri
- **MISURATORE TDS:** strumento utile per misurare il residuo fisso dell'acqua utilizzata, ossia i solidi totali disciolti (ppm)

OSMO FAIP 5.0

FINO A 5,5 METRI DI ALTEZZA

Composto da:

- bombola **5 l** con resine
- 25 m di tubo con raccorderia
- asta telescopica in alluminio **5 m**
- snodo
- spazzola con setole

OSMO PLUS FAIP 5.1

FINO A 4 METRI DI ALTEZZA

Composto da:

- bombola **5 l** con resine
- asta telescopica **3,5 m**
- snodo
- spazzola con setole naturali
- spazzola in nylon
- spazzola standard
- 30 m di tubo con raccorderia

OSMO FAIP 8.0

FINO A 6,5 METRI DI ALTEZZA

Composto da:


- bombola **8 l** con resine
- 25 m di tubo con raccorderia
- asta telescopica in alluminio **5 m**
- snodo
- spazzola con setole

OSMO PLUS FAIP 8.1

FINO A 8,5 METRI DI ALTEZZA

Composto da:

- bombola **8 l** con resine
- 30 m di tubo con raccorderia
- asta telescopica in alluminio **5,5 m**
- snodo
- spazzola con setole naturali
- spazzola in nylon
- spazzola standard

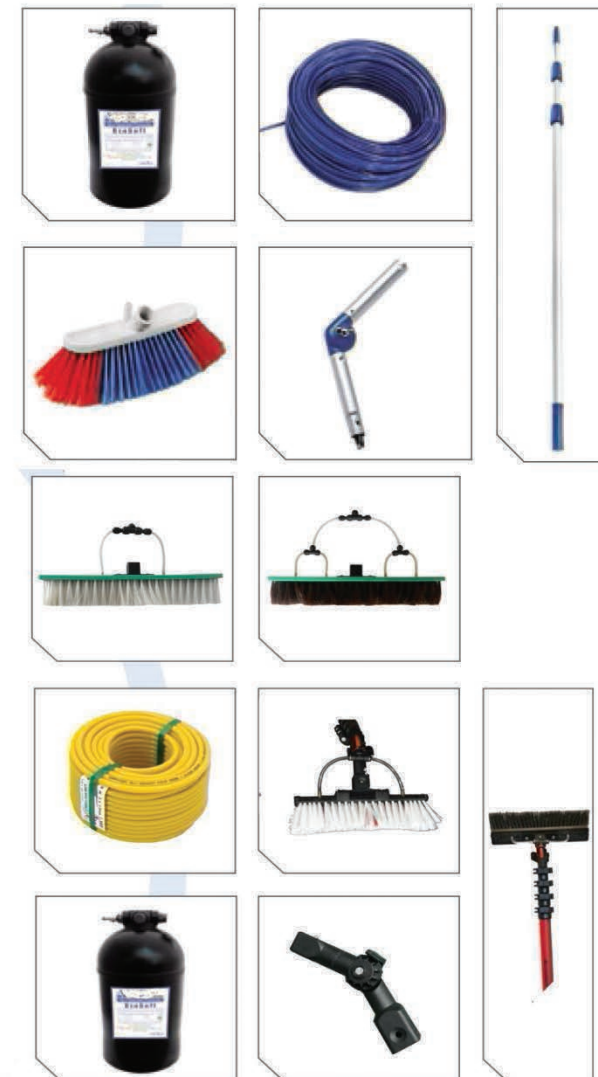

RENDIMENTO RESINE

TIPO BOMBOLA	QUALITA' ACQUA IN INGRESSO	DUREZZA IN GRADI FRANCESI f°	CONDUCIBILITA' μ s	CARBONATI DI CALCIO ppm	PRODUZIONE ACQUA PURA l
BOMBOLA DA 5KG	MOLTO DOLCE	FINO A 7	FINO A 140	FINO A 70	>1500
	DOLCE	DA 7 A 14	DA 140 A 280	DA 70 A 140	1200
	MEDIA	DA 14 A 22	DA 280 A 440	DA 140 A 220	900
	MODERATAMENTE DURA	DA 22 A 32	DA 440 A 660	DA 220 A 320	700
	DURA	DA 32 A 54	DA 640 A 1080	DA 320 A 540	500
	MOLTO DURA	PIU DI 54	PIU DI 1080	PIU DI 540	300
BOMBOLA DA 8KG	MOLTO DOLCE	FINO A 7	FINO A 140	FINO A 70	>1750
	DOLCE	DA 7 A 14	DA 140 A 280	DA 70 A 140	1400
	MEDIA	DA 14 A 22	DA 280 A 440	DA 140 A 220	1200
	MODERATAMENTE DURA	DA 22 A 32	DA 440 A 660	DA 220 A 320	1000
	DURA	DA 32 A 54	DA 640 A 1080	DA 320 A 540	800
	MOLTO DURA	PIU DI 54	PIU DI 1080	PIU DI 540	500

Per la pulizia di un pannello fotovoltaico sono necessari circa 3 lt. di acqua pura (valore medio)