



Macchine per la Pulizia

**BARRIQUE
AND TONNEAU**

Cleaning Solutions



**Rotosh
LINE**

ARROW LINE

mecLine
high pressure cleaning

BARRIQUE AND TONNEAU

Cleaning Solutions



Lava e drena contemporaneamente, aspirando anche parti solide fino a 5 mm di granulometria.

Svuotamento finale del recipiente in sola aspirazione con valvola a comando manuale.

Può essere introdotto attraverso un foro del diametro minimo di 40 mm.

E' costruito in acciaio inox.

Il ciclo di rivoluzione completo viene effettuato in 36" e comporta 62 passate del getto sulla superficie da lavare.

Un buon lavaggio si ottiene con due cicli di rivoluzione e richiede 1' 12".

Rotosh LINE

Wash and sucks contemporarily, aspirating also solid residues up to 5 mm granular material.

Final emptying of the tank in suction way by hand-control valve.

Spray turret can be fitted through reduced tank operating with a minimum diameter of 40 mm.

Stainless steel construction.

Complete inside cleaning cycle in 36" with 62 spray-nozzle turns.

For a good cleaning operation it requires two revolution cycles for a total of 1' 12".

Rotazione asta porta-ugelli Nozzles rod rotating speed 52 RPM

Può essere introdotto attraverso un foro del diametro minimo di 40 mm.

Un buon lavaggio si ottiene con due cicli di rivoluzione e richiede 1' 12".

Spray turret can be fitted through reduced tank operating with a minimum diameter of 40 mm.

For a good cleaning operation it requires two revolution cycles for a total of 1' 12".

CARATTERISTICHE TECHNICAL DATA

Pressione nominale
Rated pressure **120 bar / 1740 PSI**

Pressione massima
Max pressure **140 bar / 2030 PSI**

Portata massima
Max flow rate **25 l/min / 6,6 GPM**

Temperatura massima
Max temperature **80°C / 176°F**

Entrata
Inlet **G 3/8 F**

Uscita
Outlet **Ø 17 mm**


Motoriduttore elettrico
Electric motor **12 V DC**

Tensione di alimentazione
Power supply **100 V – 240 V ~ 60/50 Hz**

Rotazione asta porta-ugelli
Nozzles rod rotating speed **52 RPM**

Peso
Weight **4,8 kg / 11 lbs.**

CE - IPX5

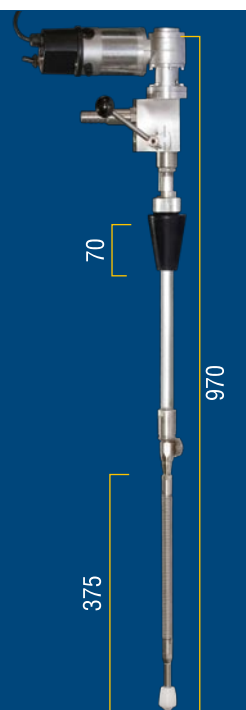



KIT VENDITA STANDARD STANDARD SELLING KIT

- 1** Motoriduttore elettrico / Electric motor-reductor
 - 2** Scarico acqua / Water outlet
 - 3** Valvola lavaggio-aspirazione o solo aspirazione / Washing-suction or suction only valve
 - 4** Entrata acqua / Water inlet
 - 5** Posizionatore / Positioner
 - 6** Testina orbitante con carter / Orbitating head with protection
 - 7** Tubo aspirazione Flex per Barrique e Tonneau / Flex suction pipe for Barrique and Tonneau
 - 8** Ugelli:
 - montati, n° 3 pz. per pompa da 10 a 15 l/min – (2.7 ÷ 4 GpM)
 - smontati, n° 3 pz. per pompa da 15 a 20 l/min – (4 ÷ 5.3 GpM)
 - 9** Puntale di sostegno / Support
 - 10** Cavo lunghezza m 10 con connessioni a tenuta stagna / Cable 10 mt long with waterproof connections
 - 11** Alimentatore / power supply (IP55)
- Nozzles:**
- n° 3 pcs. mounted for pump up to 10 a 15 l/min – (2.7 ÷ 4 GpM)
 - n° 3 spare pcs for pump over 15 to 20 l/min – (4 ÷ 5.3 GpM)
 - n° 3 spare pcs for pump over 20 to 25 l/min – (5.3 ÷ 6.7 GpM)
 - n° 3 spare pcs. for pump over 4 GPM
 - Allen screw spanner

KIT VENDITA OPTIONAL OPTIONAL SELLING KIT



- 12** Kit sonde rigide per Barrique e Tonneau / Rigid suction pipe Kit for Barrique and Tonneau
- 13** Kit di Connessione (tubo + raccordi) / Connection KIT (H.P. Hose + couplings)





**High Pressure
Cleaning Solutions**

**Rotosh
LINE**

mec
high pressure cleaning

Dati e caratteristiche non sono vincolanti. Il costruttore si riserva il diritto di effettuare modifiche di carattere tecnico ed estetico senza preavviso. Specifications are not binding. The company reserves the right to change technical and aesthetic specifications without notice.

© MECLINE MARZO 2008

