



# LEVIGHETOR<sup>®</sup>

Le levigatrici più versatili al mondo

# Perché scegliere LEVIGHETOR®

LA LEVIGATRICE-LUCIDATRICE PIÙ VERSATILE AL MONDO

**Levighetor®** è la levigatrice leader mondiale in termini di versatilità e prestazioni, nessun'altra macchina può levigare e lucidare tutti i tipi di pavimenti.

Le serie **Levighetor®** è ideale per lavorare sia su grandi superfici che in piccole aree come bagni, corridoi, cucine ecc., dispone di un potente motore (da 4hp monofase a 7hp trifase) e utilizza una vasta gamma di utensili come i planetari ad ingranaggi brevettati o le ruote direzionali a 360°. La serie **Levighetor®** è affidabile e facile da usare ovunque.



EFFICIENTE



VELOCE



VERSATILE



AFFIDABILE



FACILE DA UTILIZZARE

## QUELLO CHE PUOI FARE CON LEVIGHETOR®



### LEVIGATURA E LUCIDATURA DEL CEMENTO

Levighetor può esporre completamente l'aggregato utilizzando diamanti metallici e eliminare graffi dalla superficie con l'utilizzo di resinoidi. Levighetor può facilmente completare una levigatura e sigillatura del cemento, nonché eseguire una lucidatura completamente meccanica. Macchina molto performante in piccole e grandi aree e può essere facilmente trasportata su e giù per le scale.



### LEVIGATURA E LUCIDATURA DEL MARMO

Levigatura completa e lucidatura di superfici in marmo, rimozione di dislivelli con dischi metallici diamantati e lucidatura con dischi resinoidi. Levighetor può essere equipaggiata con pesi aggiuntivi da utilizzare in zone difficili da levigare. Grazie alle "ruote sferiche brevettate a 360°" tutte le operazioni sono estremamente facilitate.




### LEVIGATURA E LUCIDATURA DEL TERRAZZO

Levigatura e lucidatura di superfici in terrazzo, rimozione di dislivelli con dischi metallici diamantati e lucidatura con resinoidi. Levighetor può essere equipaggiata con pesi aggiuntivi da utilizzare in quelle zone difficili da levigare e, grazie alle "ruote sferiche brevettate a 360°" l'utilizzo è estremamente facilitato.



### BOCCIARDATURA PAVIMENTI

Levighetor utilizzata con dischi bocciardatori consente molte applicazioni diverse. Può essere utilizzato su pavimenti in cemento, terrazzo e pietra per creare una superficie antiscivolo, può essere utilizzato per rimuovere la colla e rivestimenti spessi e per preparare il pavimento per l'applicazione di nuovi rivestimenti.

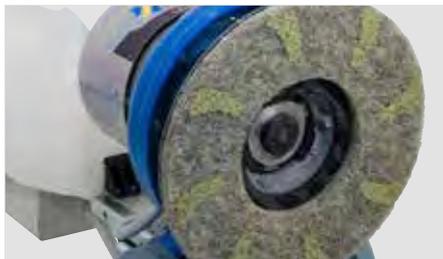

### RIPRISTINO DI PAVIMENTI CON PAD DIAMANTATI

Con il trascinatore e la vasta gamma di pads Levighetor è la macchina perfetta per manutenzione e ripristino dei pavimenti. Utilizzando i pads Elica, Supershine o Spongelux è possibile lasciare una finitura a specchio.



### RIMOZIONE VERNICI E RIVESTIMENTI DAL CEMENTO

L'ampia gamma di utensili diamantati disponibili rende Levighetor una macchina perfetta per rimuovere rivestimenti, spessori e vernici epossidiche. Con la gamma di PCD, Skraper e diamanti, l'operatore avrà a sua disposizione utensili per qualsiasi tipo di rimozione.



### PAVIMENTO ANTI-SCIVOLO CON SPAZZOLE DIAMANTATE

Il nuovo sistema di trattamento antiscivolo Klindex funziona ottimamente con Levighetor. Levighetor unitamente alle spazzole diamantate Antike floor crea un perfetto pavimento antiscivolo in soli 1-2 passaggi.



### PULIZIA CON SPAZZOLE MORBIDE

Levighetor equipaggiata con spazzole in nylon o tynex diventa la più potente monospazzola del mondo. La combinazione del peso, della velocità e di un motore centrale rende la Levighetor la macchina più performante per qualsiasi tipo di lavoro pesante, riducendo i tempi di lavoro.



# LEVIGHETOR® 650

Levigatrice professionale per pavimenti completa di planetario K1500.



**Levighetor 650 è la macchina ideale per levigatura e lucidatura di superfici medio-grandi.** Grazie al nuovo Planetario K1500 con sezione di lavoro 20"/500mm e utensili di 8"/200mm è particolarmente veloce per la lucidatura di grandi superfici. Molto stabile, silenziosa e maneggevole.

\* La versione TOP include: Planetario K1500, serbatoio, piatto trascinate, spazzola lavare, kit carrello ruote direzionali, ruote standard e trascinori velcrati 200mm.

Superconcrete 7 step	8-12 m <sup>2</sup> /h
Levigatura Cemento 1 step	40-60 m <sup>2</sup> /h
Lucidatura Terrazzo 5 step	10-15 m <sup>2</sup> /h
Rimozione Resine 1 step	40-60 m <sup>2</sup> /h
Rimozione Vernice 1 step	40-60 m <sup>2</sup> /h
Lucidatura Marmo 5 step	8-12 m <sup>2</sup> /h
Lucidatura Granito 7 step	3-5 m <sup>2</sup> /h

I dati possono variare a seconda delle condizioni della superficie, diamanti utilizzati, praticità operatore, attrezzature, ecc.

**PRODUZIONE STIMATA**

**DATI PER SPEDIZIONE**  
 Volume collo 0,72 m<sup>3</sup>  
 Misure collo 120x80x75 cm  
 Peso Collo 156 Kg

## DATI TECNICI

Modello	Motore	Volt	Hertz	Amp	Velocità Motore	Velocità utensili	Larghezza lavoro	Misure utensili	Serbatoio acqua	Misure LxAxP cm	Peso
LEVIGHETOR 650 TOP	2900 Watt max	220	50/60	--	155 rpm	1000 rpm	500mm	3x200mm	18 l.	65x135x52	122 kg
LEVIGHETOR 650 VS TOP	3000 Watt max	220	50/60	--	120-250 rpm	600-1300 rpm	500mm	3x200mm	18 l.	65x135x52	133 kg
LEVIGHETOR 650T4 TOP	5,5 HP	380	50/60	10	155 rpm	1000 rpm	500mm	3x200mm	18 l.	65x135x52	122 kg



Ideale per ogni superficie



Quick Attack system



Planetario K1500 incluso

# LEVIGHETOR® 645

Levigatrice professionale per pavimenti completa di planetario K1200.



## Levighetor 645 è la macchina più versatile della serie Levighetor.

Grazie al nuovo Planetario K1200 e ai nuovi utensili da 5,5"/140mm, la produttività aumenta. E' più aggressiva, leviga velocemente lasciando una maggiore planarità. Levighetor 645 come Levighetor 640 è la linea di levigatrici e lucidatrici per aree medio-piccole, ideale per appartamenti ed applicazioni civili. Levighetor 645 è una linea di levigatrici e lucidatrici ideali per tutti i tipi di pavimenti e lavorazioni, dalla levigatura alla lucidatura di marmo, granito, gres, terrazzo, cemento, pavimenti industriali fino alla preparazione di pavimenti e superfici, rimozione resine e colle ed altri tipi di trattamenti.

\*La versione TOP include: Planetario K1200, serbatoio, piatto trascinatore, spazzola lavare, kit carrello ruote direzionali più ruote standard.

Superconcrete 7 step	6-9 m <sup>2</sup> /h
Levigatura Cemento 1 step	30-50 m <sup>2</sup> /h
Lucidatura Terrazzo 5 step	6-9 m <sup>2</sup> /h
Rimozione Resine 1 step	18-35 m <sup>2</sup> /h
Rimozione Vernice 1 step	18-35 m <sup>2</sup> /h
Lucidatura Marmo 5 step	6-9 m <sup>2</sup> /h
Lucidatura Granito 7 step	3-5 m <sup>2</sup> /h

I dati possono variare a seconda delle condizioni della superficie, diamanti utilizzati, praticità operatore, attrezzature, ecc.

**PRODUZIONE STIMATA**

**DATI PER SPEDIZIONE**  
 Volume collo 0,45 m<sup>3</sup>  
 Misure collo 120x60x62 cm  
 Peso Collo 130 Kg

## DATI TECNICI

Modello	Motore Watt max	Volt	Hertz	Velocità Motore	Velocità utensili	Larghezza lavoro	Misure utensili	Serbatoio acqua	Misure LxAxP cm	Peso
LEVIGHETOR 645 TOP	2900	220	50/60	155 rpm	1000 rpm	450mm	3x140mm	18 L.	65x135x49	112 kg
LEVIGHETOR 645 TOP VS	3000	220	50/60	120-250 rpm	600-1300 rpm	450mm	3x140mm	18 L.	65x135x49	123 kg



Ideale per ogni superficie



Quick Attack system



Planetario K1200 incluso

# LEVIGHETOR® 640

Levigatrice professionale per pavimenti completa di planetario K1000.



**Levighetor 640 è la levigatrice più famosa al mondo.** Grazie al planetario K1000 e utensili 4"/100mm garantisce la miglior finitura anche in spazi stretti. Levighetor 640 è una linea di levigatrici e lucidatrici ideali per tutti i tipi di pavimenti e lavorazioni, dalla levigatura alla lucidatura di marmo, granito, gres, terrazzo, cemento, pavimenti industriali fino alla preparazione di pavimenti e superfici, rimozione resine e colle ed altri tipi di trattamenti. Ideale per lavori in appartamenti, applicazioni civili, ideale per superfici medio / piccole, ideale per spazi ridotti, per spazi stretti. Facile da Trasportare sul luogo di lavoro, si suddivide facilmente in 3 parti.

\*La versione TOP include: Planetario K1000, serbatoio, piatto trascinatore, spazzola lavare, kit carrello ruote direzionali e ruote standard.

Superconcrete 7 step	5-8 m <sup>2</sup> /h
Levigatura Cemento 1 step	25-45 m <sup>2</sup> /h
Lucidatura Terrazzo 5 step	5-8 m <sup>2</sup> /h
Rimozione Resine 1 step	15-30 m <sup>2</sup> /h
Rimozione Vernice 1 step	15-30 m <sup>2</sup> /h
Lucidatura Marmo 5 step	5-8 m <sup>2</sup> /h
Lucidatura Granito 7 step	3-5 m <sup>2</sup> /h

I dati possono variare a seconda delle condizioni della superficie, diamanti utilizzati, praticità operatore, attrezzature, ecc.

**PRODUZIONE STIMATA**

**DATI PER SPEDIZIONE**  
 Volume collo 0,45 m<sup>3</sup>  
 Misure collo 120x60x62 cm  
 Peso Packaging 127 Kg

## DATI TECNICI

Modello	Motore Watt max	Volt	Hertz	Velocità Motore	Velocità utensili	Larghezza lavoro	Misure utensili	Serbatoio acqua	Misure LxAxP cm	Peso
LEVIGHETOR 640 TOP	2900	220	50/60	200 rpm	1000 rpm	430mm	3x100mm	18 L.	65x135x43	109 kg
LEVIGHETOR 640 VS TOP	3000	220	50/60	120-250 rpm	600-1300 rpm	430mm	3x100mm	18 L.	65x135x43	120 kg



Levigatura Cemento



Levigatura marmo



Planetario K1000 incluso

# LEVIGHETOR® 600

Levigatrice professionale "base" per pavimenti.



ELICA FLOOR PAD

**DATI PER SPEDIZIONE**  
 Volume collo 0,45 m<sup>3</sup>  
 Misure collo 120x60x62 cm  
 Peso Packaging 90 Kg

**Levighetor 600 è la levigatrice più famosa al mondo: venduta in oltre 60 nazioni!** Con Levighetor 600 levigare e lucidare pavimenti è diventato più facile, più veloce e più economico di ogni altro sistema. Grazie al sistema Planetario, con Levighetor 600 è possibile effettuare lavori di: Levigatura, Lucidatura, Preparazione e Carteggiatura di tutti i tipi di pavimenti: marmo, granito (tutti i tipi di marmi e graniti), gres, terrazzo, cemento, parquet, agglomerato, graniglia, cotto, calcestruzzo, pietra, legno, pavimenti industriali, ecc. Grazie alle ruote Sferiche Direzionali che ruotano a 360° (Brevetto Klindex) la macchina può dirigersi in ogni direzione (avanti, indietro, sinistra, destra, obliquo, etc.) permettendo di lavorare anche in spazi molto stretti come bagni, pianerottoli, cucine, spazi stretti ed angusti.

\*La versione Basic non include nessun accessorio.


\*La versione CPL include: Serbatoio, Piatto Trascinatore e Spazzola Lavare.

## DATI TECNICI

Modello	Motore	Volt	Hertz	Amp	Velocità Motore	Larghezza lavoro	Serbatoio acqua	Misure LxAxP cm	Peso
LEVIGHETOR 600 Basic	2900 Watt max	220	50/60	--	155 o 200 rpm	450mm	18 l.	60x121x38	59 Kg
LEVIGHETOR 600 CPL	2900 Watt max	220	50/60	--	155 o 200 rpm	450mm	18 l.	60x121x38	63 Kg
LEVIGHETOR 600 VS Basic	3000 Watt max	220	50/60	--	120-250 rpm	450mm	18 l.	60x121x38	68 Kg
LEVIGHETOR 600 T4 Basic	4 HP	380	50/60	10	155 o 200 rpm	450mm	18 l.	60x121x38	75 Kg
LEVIGHETOR 600 T5 Basic	5,5 HP	380	50/60	11	155 o 200 rpm	450mm	18 l.	60x121x38	78 Kg
LEVIGHETOR 600 T5 VS Basic	5,5 HP	380	50/60	11	120-250 rpm	450mm	18 l.	60x121x38	80 Kg



Ideale per ogni superficie

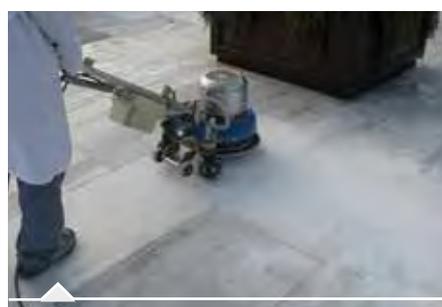

Levighetor 600 con



Planetario optional

# LEVIGHETOR® MAX VS

Levigatrice con planetario mono-rotante brevettato, controllo della pressione di lavoro e velocità variabile.



**Levighetor Max Speed Control ha il vantaggio di poter variare la velocità degli utensili e la regolazione automatica della pressione di lavoro.** Ideale non solo per levigare grandi superfici di marmo, terrazzo, granito e cemento, ma anche per la preparazione di pavimenti industriali, bocciardatura, molature, eliminazione di vecchie colle e resine e lucidatura a specchio del cemento con sistema Superconcrete. Levigatrice estremamente robusta con planetario a ingranaggi in acciaio termotrattati. Senza cinghia! Regolazione automatica della pressione. Quick Attack System per cambiare utensili senza necessità di martello o di alcun tipo di utensile. Solo con le mani!

Superconcrete 7 step	10-15 m <sup>2</sup> /h
Levigatura Cemento 1 step	40-80 m <sup>2</sup> /h
Lucidatura Terrazzo 5 step	9-15 m <sup>2</sup> /h
Rimozione Resine 1 step	40-60 m <sup>2</sup> /h
Rimozione Vernice 1 step	40-60 m <sup>2</sup> /h
Lucidatura Marmo 5 step	10-15 m <sup>2</sup> /h
Lucidatura Granito 7 step	6-10 m <sup>2</sup> /h

I dati possono variare a seconda delle condizioni della superficie, diamanti utilizzati, praticità operatore, attrezzature, ecc.

**PRODUZIONE STIMATA**

**DATI PER SPEDIZIONE**  
 Volume collo 0,98 m<sup>3</sup>  
 Misure collo 120x60x136 cm  
 Peso Packaging 205 Kg

## DATI TECNICI


Modello	Motore Watt max	Drive inverter	Volt	Hertz	Amp	Velocità utensili	Larghezza lavoro	Misure utensili	Serbatoio acqua	Misure LxAxP cm	Peso
LEVIGHETOR MAX VS	7 HP	7,5 kW	380-480	50/60	16	300-1300 rpm	530mm	3x240mm	18 L.	95x130x56	160 kg
LEVIGHETOR MAX VS USA	7,5 Hp	11 kW	220 -1/3phase	50/60	30/20	300-1300 rpm	530mm	3x240mm	18 L.	95x130x56	160 kg



Preparazione superfici



Pressione di lavoro regolabile

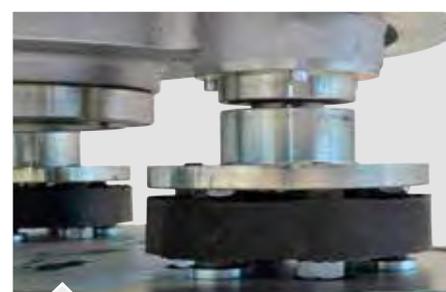

Sistema antishock

# LEVIGHETOR<sup>®</sup> MAX

Levigatrice con planetario mono-rotante brevettato.



## Levighetor Max è una performante ed affidabile levigatrice.

Ideale non solo per levigare grandi superfici di marmo, terrazzo, granito e cemento, ma anche per la preparazione di pavimenti industriali, bocciardatura, molature, eliminazione di vecchie colle e resine e lucidatura a specchio del cemento con sistema Superconcrete. Compatta e facile da usare anche in spazi stretti. Grazie al planetario mono-rotante con ingranaggi di acciaio la produttività aumenta di 2-3 volte rispetto una comune levigatrice con trasmissione a cinghia.

\*La versione Basic non include il Planetario K800Max.

Superconcrete 7 step	8-12 m <sup>2</sup> /h
Levigatura Cemento 1 step	40-60 m <sup>2</sup> /h
Lucidatura Terrazzo 5 step	10-15 m <sup>2</sup> /h
Rimozione Resine 1 step	40-60 m <sup>2</sup> /h
Rimozione Vernice 1 step	40-60 m <sup>2</sup> /h
Lucidatura Marmo 5 step	10-15 m <sup>2</sup> /h
Lucidatura Granito 7 step	5-8 m <sup>2</sup> /h

I dati possono variare a seconda delle condizioni della superficie, diamanti utilizzati, praticità operatore, attrezzature, ecc.

**PRODUZIONE STIMATA**

**DATI PER SPEDIZIONE**  
 Volume collo 0,98 m<sup>3</sup>  
 Misure collo 120x60x136 cm  
 Peso Collo 165 Kg

## DATI TECNICI

Modello	Motore Watt max	Drive inverter	Volt	Hertz	Amp	Velocità utensili	Larghezza lavoro	Misure utensili	Serbatoio acqua	Misure LxAxP cm	Peso
LEVIGHETOR MAX BASIC	7 HP	7,5 kW	380-480	50/60	16	800 rpm	530mm	3x240mm	18 L.	95x130x56	n.d.
LEVIGHETOR MAX	7 HP	7,5 kW	380-480	50/60	16	800 rpm	530mm	3x240mm	18 L.	95x130x56	152 kg



Preparazione superfici



Lucidatura marmo



Planetario a ingranaggi termo-induriti

### Quadro da cantiere con prolunga da 25 mt. 5G6 con spina 32A 5P 400V.

TFG20101/SPRT Quadro elettrico



- 2 prese da 16A 1Ph 200V
  - 1 presa da 16A 3Ph 5P 400V
  - 1 presa da 32A 3Ph 5P 400V
  - Cassetta in Vetroresina Autoestinguente V0
  - Grado di protezione IP 65
  - 2 mt. di cavo H07RN-F e spina CEE IP 67
  - Prese protette da Interbloccata Differenziale Magnetotermico
  - Pulsante di Emergenza sempre presente
  - Vite messa a terra
  - Maniglia in Termoidurente per uso Portatile
  - Staffe per fissaggio a parete
- Particolarmente indicato per i cantieri edili ed ambienti disagiati



Il quadro è dotato del nuovo sistema a LED che ti aiuta ad avere sempre sotto controllo la linea del tuo cantiere. Ti consente di individuare immediatamente dove si trova il guasto. Il sistema led visualizza anche l'arrivo della terra, permettendoti di lavorare sempre in sicurezza.

### Quadro da cantiere

TFG20101C Quadro elettrico



- 2 prese da 16A 1Ph 200V
  - 1 presa da 16A 3Ph 5P 400V
  - 1 presa da 32A 3Ph 5P 400V
  - Cassetta in Vetroresina Autoestinguente V0
  - Grado di protezione IP 65
  - 2 mt. di cavo H07RN-F e spina CEE IP 67
  - Prese protette da Interbloccata Differenziale Magnetotermico
  - Pulsante di Emergenza sempre presente
  - Vite messa a terra
  - Maniglia in Termoidurente per uso Portatile
  - Staffe per fissaggio a parete
- Particolarmente indicato per i cantieri edili ed ambienti disagiati



Il quadro è dotato del nuovo sistema a LED che ti aiuta ad avere sempre sotto controllo la linea del tuo cantiere. Ti consente di individuare immediatamente dove si trova il guasto. Il sistema led visualizza anche l'arrivo della terra, permettendoti di lavorare sempre in sicurezza.

### Prolunga da 25 mt. 5G6 con spina 32A 5P 400V.

PR38073056 Prolunga



### Tester presenza rete su singola fase + neutro + terra

- |        |                               |
|--------|-------------------------------|
| TST-04 | Spina trifase 400V 5 poli 32A |
| TST-02 | Spina trifase 400V 5 poli 16A |
| TSM-01 | Spina civile 200V 16A         |
| TSM-02 | Spina Shuko 200V 16A          |



**Prolunga Robust 200 da 25 mt. 5G6 3P+N+T con spina 32A Serie HQ**

CM035701 Prolunga



**Prolunga Robust 200 da 25 mt. 3G4 2P+T con spina 16A Serie HQ**

CM036501 Prolunga



**Prolunga Robust 200 da 25 mt. 5G6 3P+N+T con spina 16A Serie HQ**

CM036101 Prolunga



**Prolunga Robust 200 da 25 mt. 5G10 3P+N+T con spina 63A Serie HQ**

CM035301 Prolunga



**Multipla a 3 uscite 3P+N+T con cavo 400V/200V**

VB1850 Multipla



**Multipla a 3 uscite 1P+N+T con cavo 200V**

VB1552 Multipla



**BUSH HAMMER** utensile esclusivo utile per molte applicazioni.



**SANDBLASTING** per effetto sabbiatura.



**PDC SCRAPER** per rimozione resine e rivestimenti a spessore.



**PDC SUPER SKRAPER** per rimozione resine e rivestimenti a spessore.



**BT00 ARROW** per rimozione di resine e vernici su pavimenti in cemento duro.



**SERIE BT** per rimozione di resine e vernici a basso spessore.



**SERIE TCK DA00** preparazione e rimozione di rivestimenti su pavimenti in cemento.



**SERIE DA** utensili diamantati per cementi medio abrasivi.



**SERIE CD** utensili diamantati per la molatura di pavimenti DURI.



**SERIE CA** utensili diamantati per cementi abrasivi.



**SERIE CF** utensili diamantati per cementi molto abrasivi e asfalto.



**SERIE CS** per la lucidatura del cemento "Superconcrete".



**SERIE TRAPEZOIDI**



**SPRING HOLD SYSTEM** per una lucidatura del cemento perfetta e omogenea.



**SERIE JUMPER GREEN** per levigare e lucidare pavimenti in cemento.



**SERIE MS** dischi diamantati metallici per la levigatura del marmo.



**SERIE YELLOW** dischi resinoidi per lucidare pavimenti in marmo.



**SERIE MTS** per levigare terrazzo, agglomerato, limestone, travertino e pavimenti abrasivi.



**SERIE ORANGE** per lucidare Graniglia, Terrazzo, Limestone e Seminati.



**SERIE GS** Dischi diamantati metallici per levigare granito e gres.



**SERIE RED** dischi diamantati resinoidi per lucidare granito e gres.



**SERIE PAVELUX** per rimuovere mastice o levigare marmo e granito.



**SERIE ANTIKE BRUSH** sistema per anticare marmo, pietra e cotto.



**EASY KIT** Kit completo per levigatura e lucidatura.



SEDE

Via Monte Santo 17 - 24020 Ranica (BG) Italy  
Tel: +39 035-510.228 - Fax +39 035-51.35.54  
Sito : [www.faip.it](http://www.faip.it)  
Email : [info@faip.it](mailto:info@faip.it)

FILIALI

BRESCIA - Via Valsaviore 80-86  
C. MAGNAGO - Via G. di Vittorio 7

Tel.: 030-31.05.61  
Tel.: 0331-209315

[brescia@faip.it](mailto:brescia@faip.it)  
[varese@faip.it](mailto:varese@faip.it)

