



NEW KP 150

SEMPLICE

AFFIDABILE

PER TUTTI

SERIE PROFESSIONALE AD ACQUA CALDA



SEMPLICE: la NEW KP 150 è una macchina molto compatta ed estremamente robusta e facilmente trasportabile grazie al minimo ingombro ed a un peso contenuto.


AFFIDABILE: la componentistica utilizzata risponde a criteri di sicurezza ed affidabilità delle macchine di categorie superiori: pompa con testata in ottone, by-pass integrato con dispositivo di total stop automatico, motore elettrico ad induzione con termica di sicurezza, termostato di sicurezza e regolazione, valvola per sovrappressioni, caldaia preassemblata .

PER TUTTI: è il prodotto ideale per chi necessita di una macchina di ottime prestazioni ma con ridotto assorbimento elettrico e di peso e dimensioni contenuti.



Protettore amperometrico

Dispositivo integrato nell'interruttore che arresta il funzionamento dell'idropulitrice in caso di sovrassorbimento di corrente elettrica .

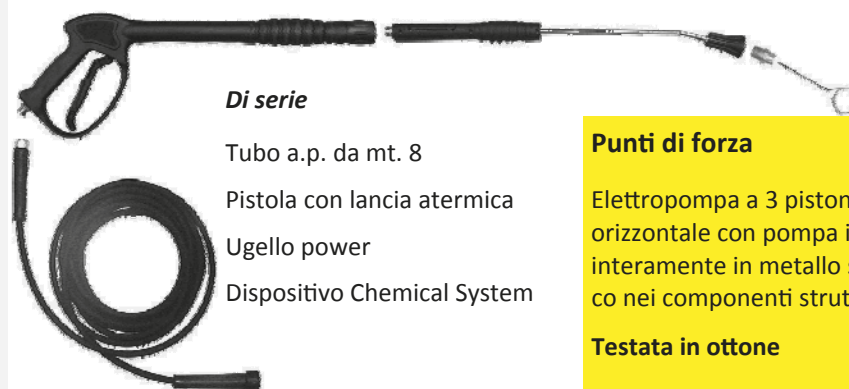

Di serie

Tubo a.p. da mt. 8

Pistola con lancia atermica

Ugello power

Dispositivo Chemical System

Gli accessori optional :



Kit sabbiante



Ugello Turborotante

Punti di forza

Elettropompa a 3 pistoni assiali disposta in orizzontale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo senza materiale plastico nei componenti strutturali.

Testata in ottone

Manometro pressione

Aspirazione acqua diretta con detergente in bassa pressione

Dispositivo **EASY START**

Dispositivo **TOTAL STOP**

Partenza ritardata del bruciatore

Valvola di sicurezza

Termostato di regolazione temperatura

PRODOTTO ITALIANO



SEDE

Via Monte Santo 17 - 24020 Ranica (BG) Italy

Tel: +39 035-510.228 - Fax +39 035-51.35.54

Sito : www.faip.it

Email : info@faip.it

FILIALI

BRESCIA - Via Valsaviore 80-86

Tel.: 030-31.05.61

brescia@faip.it

C. MAGNAGO - Via G. di Vittorio 7

Tel.: 0331-209315

varese@faip.it

DESCRIZIONE TECNICA		NEW KP 150
PRESSIONE LAVORO	BAR	150
PORTATA ACQUA	Lt/Min	9
CAPACITA' SERBATOIO GASOLIO	Lt	15
CAPACITA' SERBATOIO DETERGENTE	Lt	4,5
MAX TEMPERATURA ACQUA	C°	90
TENSIONE	V/Hz	230/50
POTENZA ASSORBITA MAX	Kw	2,7
DIMENSIONI (max ingombro)	CM	89 x 50 x 82
PESO in esercizio	KG	130